TDL...H50 T-kus rebríka



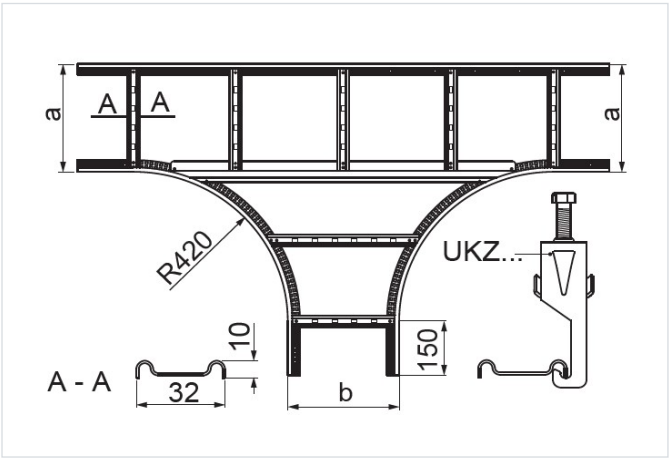

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDLP100H50 S	1.5 mm	100	4.42	457211	2
TDLP200H50 S	1.5 mm	200	5.09	457221	2
TDLP300H50 S	1.5 mm	300	5.82	457231	2
TDLP400H50 S	1.5 mm	400	6.54	457241	2
TDLP500H50 S	1.5 mm	500	7.27	457251	2
TDLP600H50 S	1.5 mm	600	8	457261	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDLC100H50 S	2.0 mm	100	5.89	457311	2
TDLC200H50 S	2.0 mm	200	6.78	457321	2
TDLC300H50 S	2.0 mm	300	7.76	457331	2
TDLC400H50 S	2.0 mm	400	8.72	457341	2
TDLC500H50 S	2.0 mm	500	9.70	457351	2
TDLC600H50 S	2.0 mm	600	10.66	457361	2