TDL...H60 T-kus rebríka

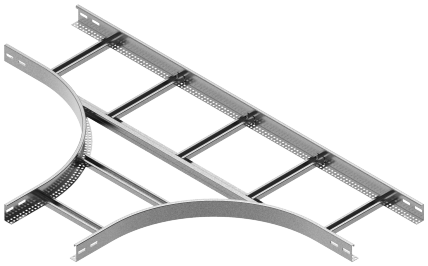

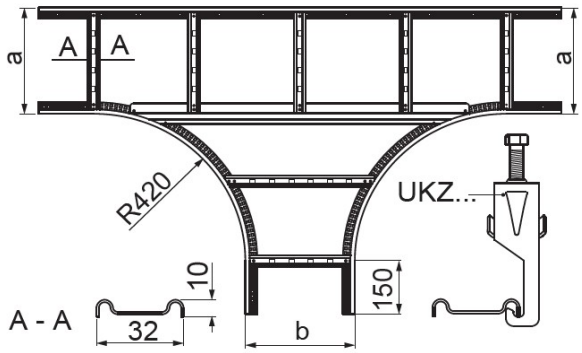

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDLP100H60 S	1.5 mm	100	4.56	467211	2	
TDLP200H60 S	1.5 mm	200	5.29	467221	2	
TDLP300H60 S	1.5 mm	300	6.02	467231	2	
TDLP400H60 S	1.5 mm	400	6.75	467241	2	
TDLP500H60 S	1.5 mm	500	7.48	467251	2	
TDLP600H60 S	1.5 mm	600	8.22	467261	2	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDLC100H60 S	2.0 mm		6.08	467311	2	100
TDLC200H60 S	2.0 mm		7.05	467321	2	200
TDLC300H60 S	2.0 mm		8.03	467331	2	300
TDLC400H60 S	2.0 mm		9	467341	2	400
TDLC500H60 S	2.0 mm		9.97	467351	2	500
TDLC600H60 S	2.0 mm		10.96	467361	2	600