TDL...H80 T-kus rebríka



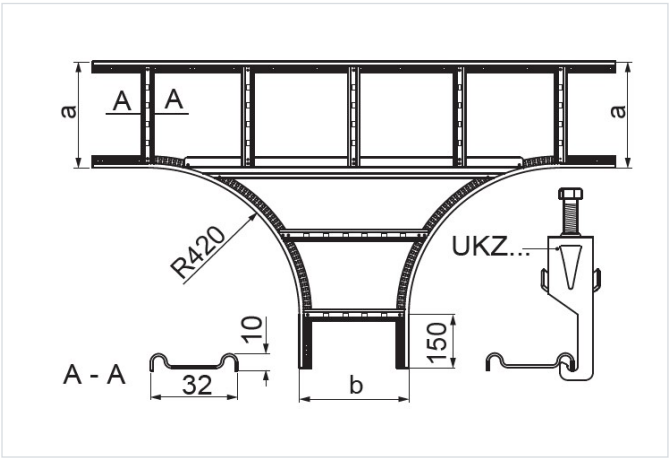

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDLP100H80 S	1.5 mm	100	5.32	496611	1	
TDLP200H80 S	1.5 mm	200	6.07	496621	1	
TDLP300H80 S	1.5 mm	300	6.83	496631	1	
TDLP400H80 S	1.5 mm	400	7.59	496641	1	
TDLP500H80 S	1.5 mm	500	8.34	496651	1	
TDLP600H80 S	1.5 mm	600	9.10	496661	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDLC100H80 S	2.0 mm		7.09	496711	1	100
TDLC200H80 S	2.0 mm		8.09	496721	1	200
TDLC300H80 S	2.0 mm		9.10	496731	1	300
TDLC400H80 S	2.0 mm		10.12	496741	1	400
TDLC500H80 S	2.0 mm		11.12	496751	1	500
TDLC600H80 S	2.0 mm		12.13	496761	1	600