TDL...H100 T-kus rebríka



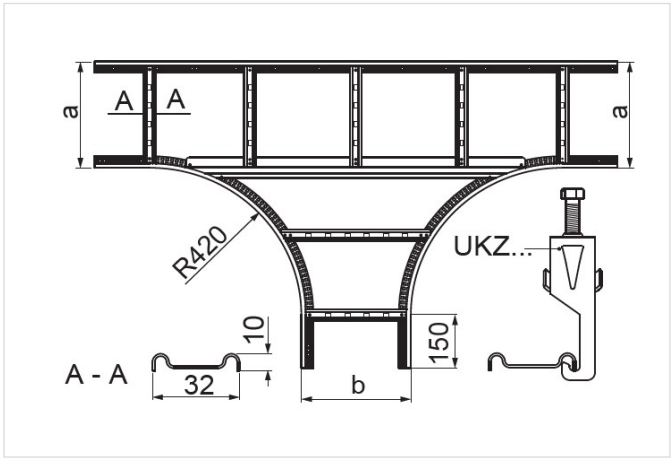

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDLP100H100 S	1.5 mm	100	6.08	499911	1	
TDLP200H100 S	1.5 mm	200	6.85	499921	1	
TDLP300H100 S	1.5 mm	300	7.63	499931	1	
TDLP400H100 S	1.5 mm	400	8.42	499941	1	
TDLP500H100 S	1.5 mm	500	9.19	499951	1	
TDLP600H100 S	1.5 mm	600	9.98	499961	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDLC100H100 S	2.0 mm		8.10	492116	1	100
TDLC200H100 S	2.0 mm		9.13	492126	1	200
TDLC300H100 S	2.0 mm		10.17	492136	1	300
TDLC400H100 S	2.0 mm		11.23	492146	1	400
TDLC500H100 S	2.0 mm		12.25	492156	1	500
TDLC600H100 S	2.0 mm		13.30	492166	1	600