TDL...H45 T-kus rebríka

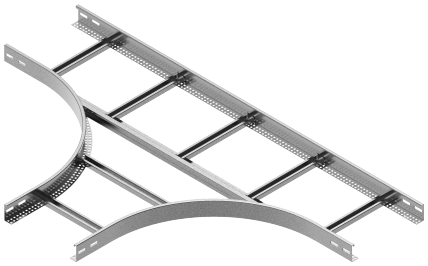

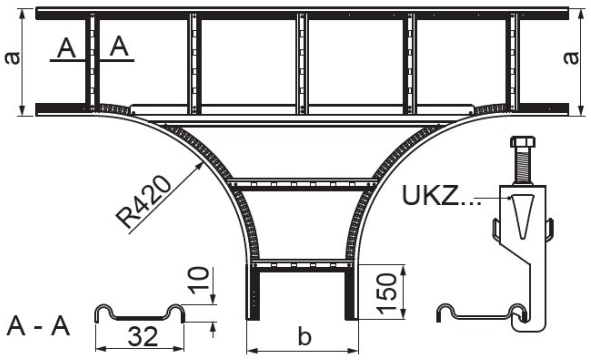

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDLP100H45 S	1.5 mm	447211	100	4.18	2
TDLP200H45 S	1.5 mm	447221	200	4.89	2
TDLP300H45 S	1.5 mm	447231	300	5.61	2
TDLP400H45 S	1.5 mm	447241	400	6.48	2
TDLP500H45 S	1.5 mm	447251	500	7.14	2
TDLP600H45 S	1.5 mm	447261	600	7.78	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDLC100H45 S	2.0 mm	447311	100	5.57	2
TDLC200H45 S	2.0 mm	447321	200	6.52	2
TDLC300H45 S	2.0 mm	447331	300	7.48	2
TDLC400H45 S	2.0 mm	447341	400	8.62	2
TDLC500H45 S	2.0 mm	447351	500	9.52	2
TDLC600H45 S	2.0 mm	447361	600	10.37	2