TD...H50N T-kus rebríka

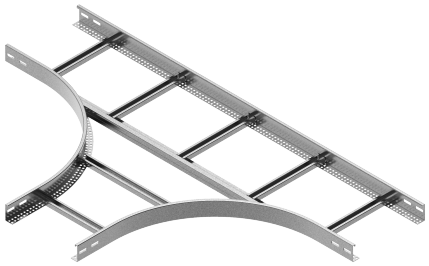

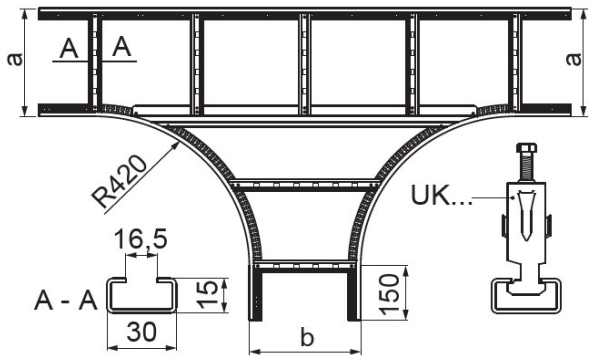

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 rovných spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDP100H50N S	1.5 mm	100	4.42	457210	2
TDP200H50N S	1.5 mm	200	5.09	457220	2
TDP300H50N S	1.5 mm	300	5.82	457230	2
TDP400H50N S	1.5 mm	400	6.54	457240	2
TDP500H50N S	1.5 mm	500	7.27	457250	2
TDP600H50N S	1.5 mm	600	8	457260	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDC100H50N S	2.0 mm	100	5.89	457310	2
TDC200H50N S	2.0 mm	200	6.78	457320	2
TDC300H50N S	2.0 mm	300	7.76	457330	2
TDC400H50N S	2.0 mm	400	8.72	457340	2
TDC500H50N S	2.0 mm	500	9.70	457350	2
TDC600H50N S	2.0 mm	600	10.66	457360	2