TD...H60 T-kus rebríka



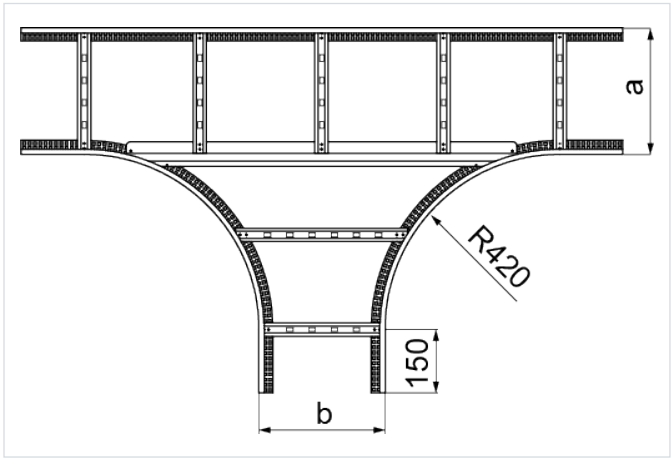

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDPH60 alebo LDPH60MC a 24 sád skrutiek SGKFM8x14
- Systém s povlakom Magnelis možno doplniť výrobkami so žiarovým zinkovaním alebo z nerezovej ocele
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDC100H60N S	2.0 mm		6.08	467310	2	100
TDC200H60N S	2.0 mm		7.05	467320	2	200
TDC300H60N S	2.0 mm		8.03	467330	2	300
TDC400H60N S	2.0 mm		9	467340	2	400
TDC500H60N S	2.0 mm		9.97	467350	2	500
TDC600H60N S	2.0 mm		10.96	467360	2	600
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDP100H60 MC	1.5 mm	100	4.56	4672105	2	
TDP200H60 MC	1.5 mm	200	5.29	4672205	2	
TDP300H60 MC	1.5 mm	300	6.02	4672305	2	
TDP400H60 MC	1.5 mm	400	6.75	4672405	2	
TDP500H60 MC	1.5 mm	500	7.48	4672505	2	
TDP600H60 MC	1.5 mm	600	8.22	4672605	2	