Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H80

TD...H80N T-kus rebríka

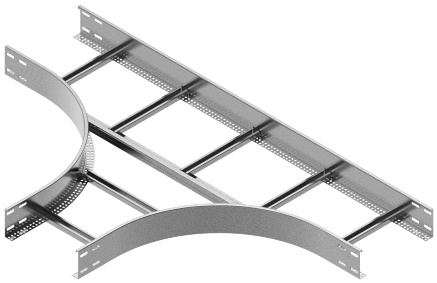

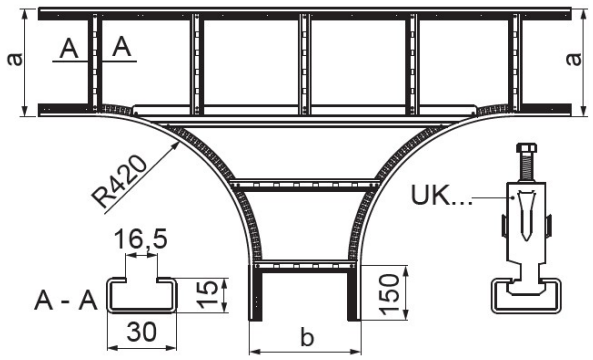

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použite 6 spojok LDCH... a 48 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDP100H80N S	1.5 mm	100	5.32	496610	1	
TDP200H80N S	1.5 mm	200	6.07	496620	1	
TDP300H80N S	1.5 mm	300	6.83	496630	1	
TDP400H80N S	1.5 mm	400	7.59	496640	1	
TDP500H80N S	1.5 mm	500	8.34	496650	1	
TDP600H80N S	1.5 mm	600	9.10	496660	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDC100H80N S	2.0 mm		7.09	496710	1	100
TDC200H80N S	2.0 mm		8.09	496720	1	200
TDC300H80N S	2.0 mm		9.10	496730	1	300
TDC400H80N S	2.0 mm		10.12	496740	1	400
TDC500H80N S	2.0 mm		11.12	496750	1	500
TDC600H80N S	2.0 mm		12.13	496760	1	600