TD...H100N T-kus rebríka



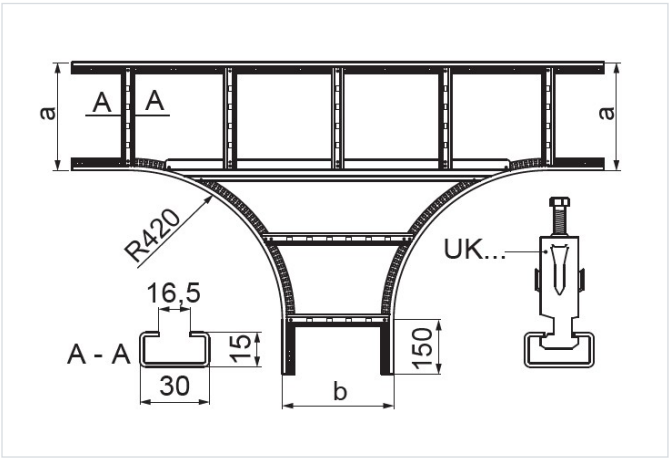

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použite 6 spojok LDCH... a 48 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDP100H100N S	1.5 mm	100	6.08	499910	1	
TDP200H100N S	1.5 mm	200	6.85	499920	1	
TDP300H100N S	1.5 mm	300	7.63	499930	1	
TDP400H100N S	1.5 mm	400	8.42	499940	1	
TDP500H100N S	1.5 mm	500	9.19	499950	1	
TDP600H100N S	1.5 mm	600	9.98	499960	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDC100H100N S	2.0 mm		8.10	492110	1	100
TDC200H100N S	2.0 mm		9.13	492120	1	200
TDC300H100N S	2.0 mm		10.17	492130	1	300
TDC400H100N S	2.0 mm		11.23	492140	1	400
TDC500H100N S	2.0 mm		12.25	492150	1	500
TDC600H100N S	2.0 mm		13.30	492160	1	600