TD...H120N T-kus rebríka



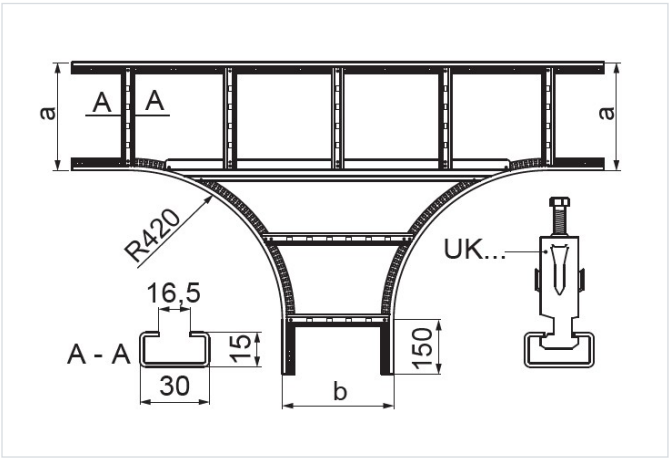

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použite 6 spojok LDCH... a 48 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TDP100H120N S	1.5 mm	100	6.83	484010	1	
TDP200H120N S	1.5 mm	200	7.63	484020	1	
TDP300H120N S	1.5 mm	300	8.44	484030	1	
TDP400H120N S	1.5 mm	400	9.25	484040	1	
TDP500H120N S	1.5 mm	500	10.05	484050	1	
TDP600H120N S	1.5 mm	600	10.86	484060	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TDC100H120N S	2.0 mm		8.98	484110	1	100
TDC200H120N S	2.0 mm		10.02	484120	1	200
TDC300H120N S	2.0 mm		11.09	484130	1	300
TDC400H120N S	2.0 mm		12.18	484140	1	400
TDC500H120N S	2.0 mm		13.24	484150	1	500
TDC600H120N S	2.0 mm		14.31	484160	1	600