TD...H45N T-kus rebríka

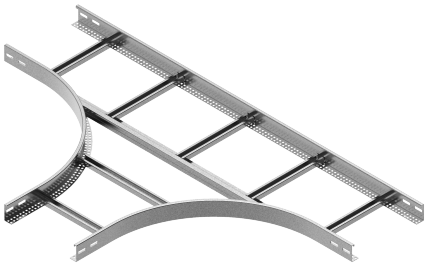

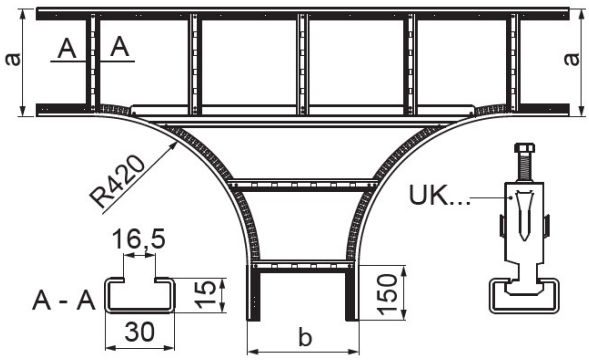

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 rovných spojok LDCH... a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDP100H45N S	1.5 mm	447210	100	4.18	2
TDP200H45N S	1.5 mm	447220	200	4.89	2
TDP300H45N S	1.5 mm	447230	300	5.61	2
TDP400H45N S	1.5 mm	447240	400	6.48	2
TDP500H45N S	1.5 mm	447250	500	7.14	2
TDP600H45N S	1.5 mm	447260	600	7.78	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDC100H45N S	2.0 mm	447310	100	5.57	2
TDC200H45N S	2.0 mm	447320	200	6.52	2
TDC300H45N S	2.0 mm	447330	300	7.48	2
TDC400H45N S	2.0 mm	447340	400	8.62	2
TDC500H45N S	2.0 mm	447350	500	9.52	2
TDC600H45N S	2.0 mm	447360	600	10.37	2