TDP/TDOP... H60 Horizontálny T-kus

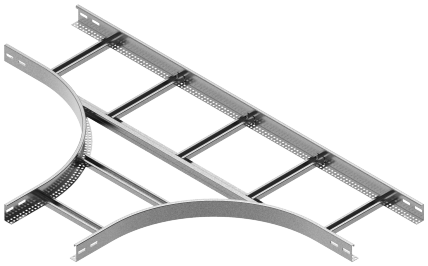

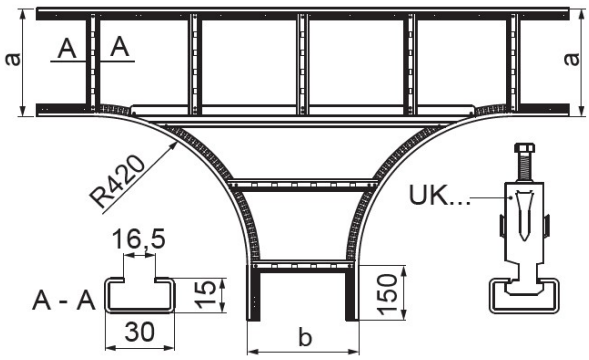

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TDP/TDOP100H60 S	100	4.56	467210	2
TDP/TDOP200H60 S	200	5.29	467220	2
TDP/TDOP300H60 S	300	6.02	467230	2
TDP/TDOP400H60 S	400	6.75	467240	2
TDP/TDOP500H60 S	500	7.48	467250	2
TDP/TDOP600H60 S	600	8.22	467260	2