UKZ2... Strmeňová príchytka - zinkové lamely



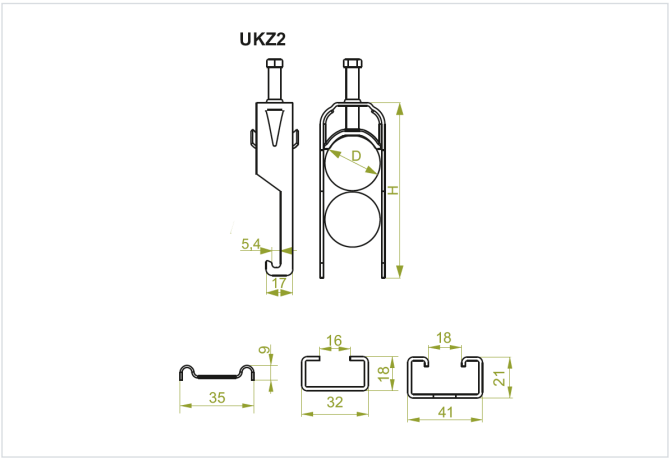

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Montáž káblov pre rebríky DK..., drôtené žľaby KDS..., KSG..., KCS... a samonosné žľaby KSP..., KSC..., KST..., ako aj kanály CMS...41H21

Materiál

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Odporúčajú sa ochranné žľaby RO1
- Odporúčajú sa káblové separátory SUK...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer D min. (mm)	Rozmer D max. (mm)	Rozmer H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
UKZ2/8-12 FP	401551	8	12	74	0.05	100
UKZ2/12-16 FP	401552	12	16	78	0.05	100
UKZ2/16-22 FP	401600	16	22	84	0.06	100
UKZ2/22-28 FP	401700	22	28	97	0.09	100
UKZ2/28-34 FP	401800	28	34	110	0.10	100
UKZ2/34-40 FP	401900	34	40	125	0.12	100
UKZ2/40-46 FP	402000	40	46	137	0.13	50
UKZ2/46-52 FP	402100	46	52	154	0.15	50
UKZ2/52-58 FP	402301	52	58	165	0.16	50
UKZ2/58-64 FP	402200	58	64	175	0.17	50
UKZ2/64-70 FP	402201	64	70	181	0.18	50

Príklady použitia

