

KPKM/KKM...H100 Horizontálny oblúk 90°

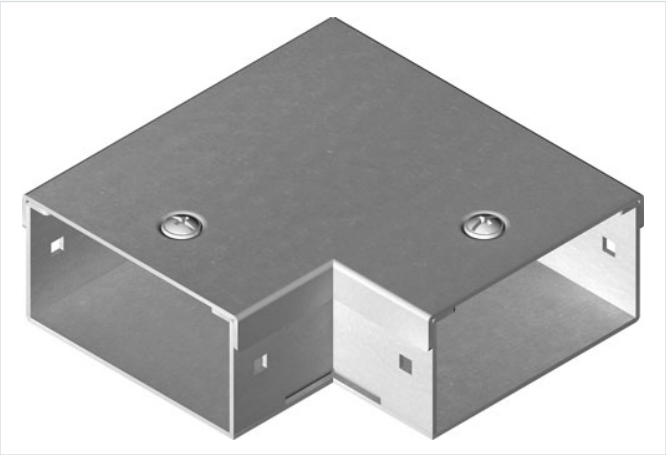

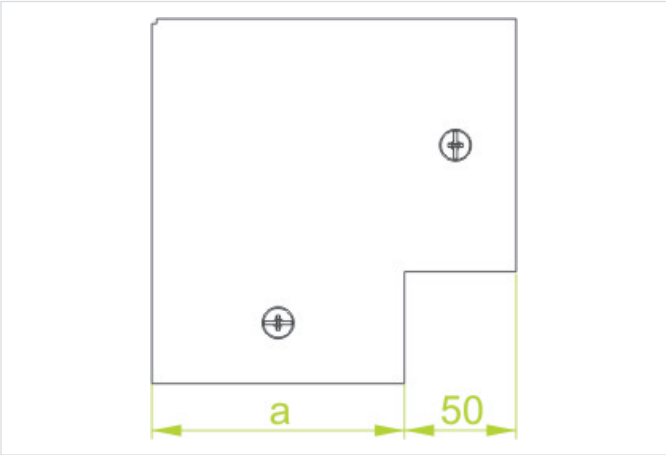

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KPKMP100H100 S	1.5 mm	813910	100	1.32	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKMC200H100 S	2.0 mm	814020	200	3	2
KKMC300H100 S	2.0 mm	814030	300	5.27	2
KKMC400H100 S	2.0 mm	814040	400	8.16	2
KKMC500H100 S	2.0 mm	814050	500	11.69	2
KKMC600H100 S	2.0 mm	814060	600	15.85	2