KPKM/KKM...H50 Horizontálny oblúk 90°

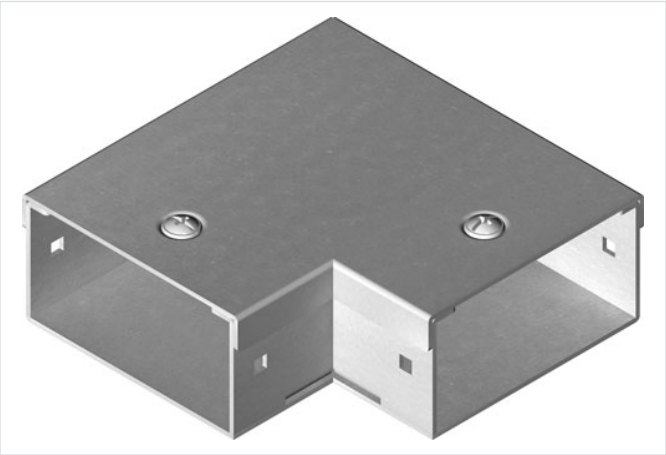

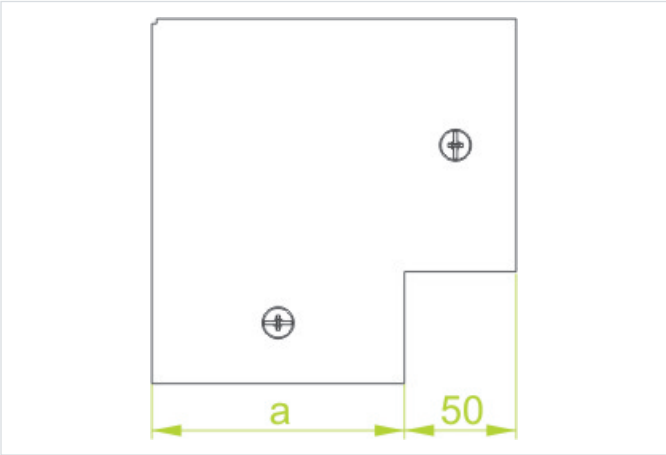

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KPKMP50H50 S	1.5 mm	810605	50	0.54	2
KPKMP100H50 S	1.5 mm	810610	100	1.02	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKMC200H50 S	2.0 mm	810720	200	2.53	2
KKMC300H50 S	2.0 mm	810730	300	4.64	2
KKMC400H50 S	2.0 mm	810740	400	7.38	2
KKMC500H50 S	2.0 mm	810750	500	10.75	2
KKMC600H50 S	2.0 mm	810760	600	14.75	2