

KRLDM...H50 Spodné koleno - ľavé

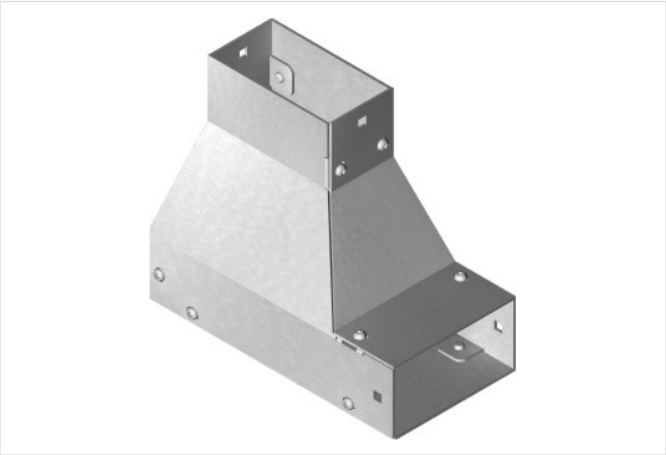

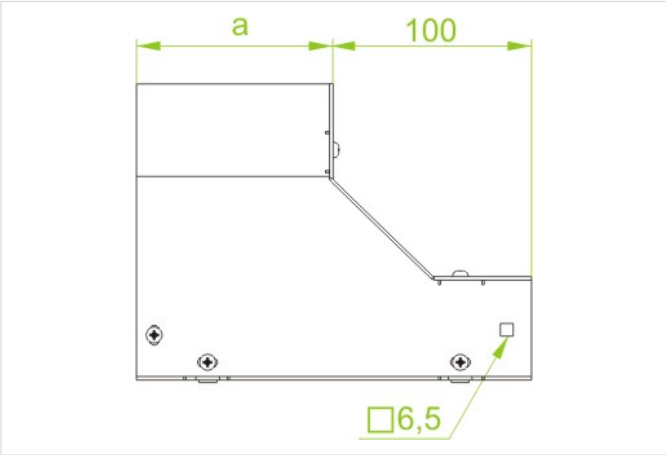

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KRLDMP50H50 S	1.5 mm	818505	50	0.82	2
KRLDMP100H50 S	1.5 mm	818510	100	1.41	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KRLDMC200H50 S	2.0 mm	818520	200	3.08	2
KRLDMC300H50 S	2.0 mm	818530	300	5.40	2
KRLDMC400H50 S	2.0 mm	818540	400	8.38	2
KRLDMC500H50 S	2.0 mm	818550	500	12.02	2
KRLDMC600H50 S	2.0 mm	818560	600	16.32	2