

LKM...H50 Spojka žľabu

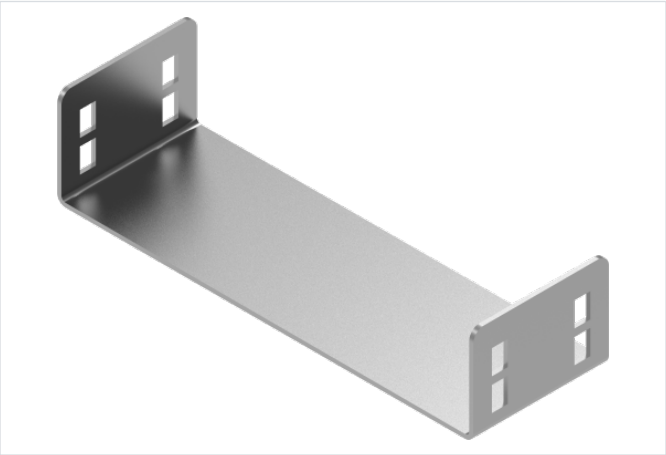

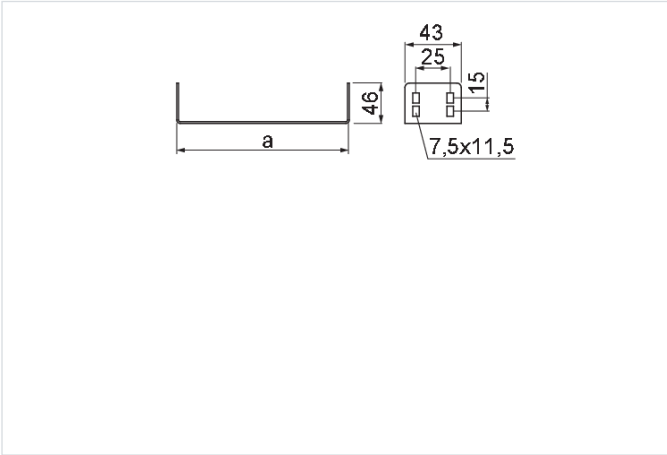

- Montáž žľabov na podklad.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž so žľabmi použite skrutky SGKM6x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKMP50H50 S	1.5 mm	810405	45	0.11	2
LKMP100H50 S	1.5 mm	810410	95	0.21	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKMC200H50 S	2.0 mm	810520	195	0.34	2
LKMC300H50 S	2.0 mm	810530	295	0.45	2
LKMC400H50 S	2.0 mm	810540	395	0.57	2
LKMC500H50 S	2.0 mm	810550	495	0.68	2
LKMC600H50 S	2.0 mm	810560	595	0.80	2