
LPKMM...H50 Vertikálny oblúk 45°



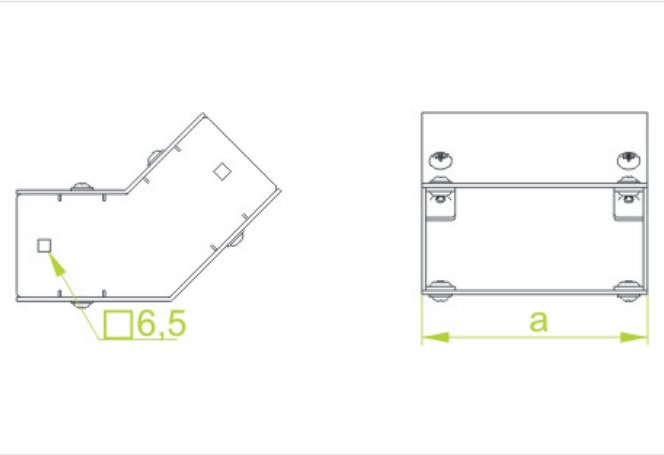

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPKMMP50H50 S	1.5 mm	812505	50	0.38	2
LPKMMP100H50 S	1.5 mm	812510	100	0.60	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPKMMC200H50 S	2.0 mm	812620	200	1.13	2
LPKMMC300H50 S	2.0 mm	812630	300	1.57	2
LPKMMC400H50 S	2.0 mm	812640	400	2.01	2
LPKMMC500H50 S	2.0 mm	812650	500	2.45	2
LPKMMC600H50 S	2.0 mm	812660	600	2.89	2