OPNKM...H50 Zvislý obchádzací kus

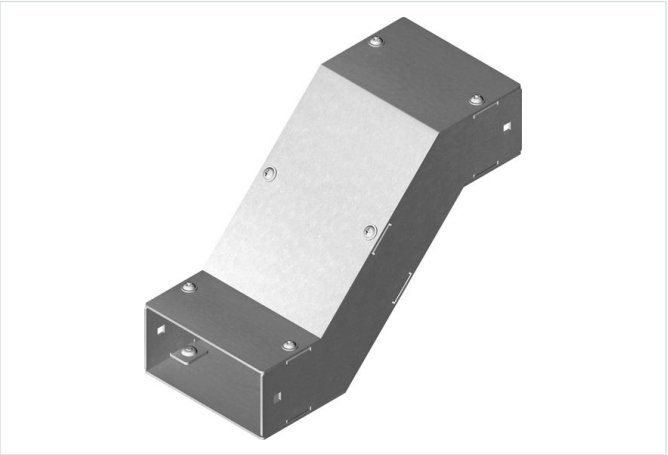

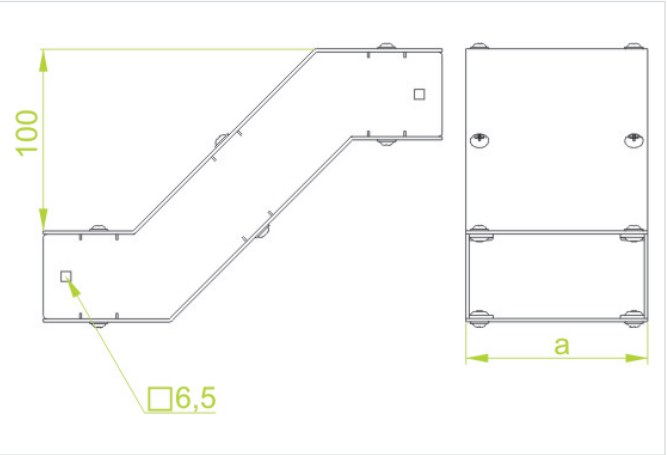

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPNKMP50H50 S	1.5 mm	812105	50	1	2
OPNKMP100H50 S	1.5 mm	812110	100	1.60	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPNKMC200H50 S	2.0 mm	812220	200	3.02	2
OPNKMC300H50 S	2.0 mm	812230	300	4.23	2
OPNKMC400H50 S	2.0 mm	812240	400	5.44	2
OPNKMC500H50 S	2.0 mm	812250	500	6.65	2
OPNKMC600H50 S	2.0 mm	812260	600	7.86	2