

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby na napájanie strojov › H50

PKM... Kryt žľabu

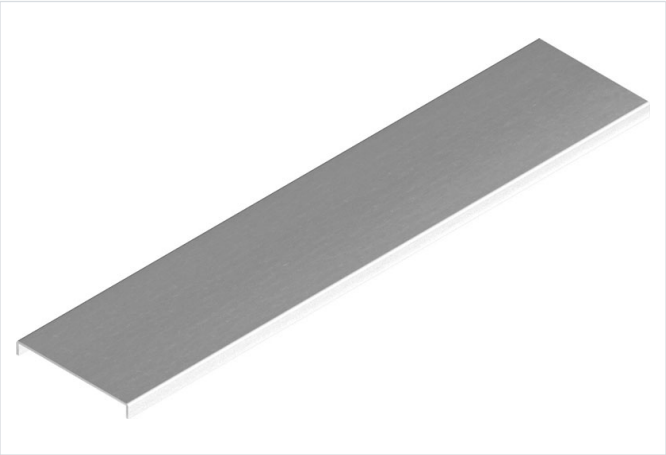

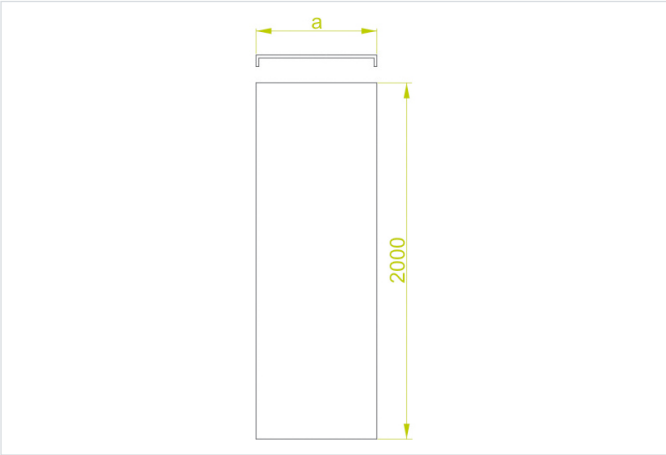

Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa vo vnútorných priestoroch s vysokou prašnosťou.

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (m) (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PKMP50/2 S	1.5 mm	830005	50	0.86	20
PKMP100/2 S	1.5 mm	830010	100	1.48	12
PKMP200/2 S	1.5 mm	830020	200	2.71	8
PKMP300/2 S	1.5 mm	830030	300	3.95	8
PKMP400/2 S	1.5 mm	830040	400	5.19	4
PKMP500/2 S	1.5 mm	830050	500	6.42	4
PKMP600/2 S	1.5 mm	830060	600	7.66	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PKMC50/2 S	2.0 mm	830105	50	1.15	20
PKMC100/2 S	2.0 mm	830110	100	1.97	12
PKMC200/2 S	2.0 mm	830120	200	3.62	8
PKMC300/2 S	2.0 mm	830130	300	5.27	8
PKMC400/2 S	2.0 mm	830140	400	6.92	4
PKMC500/2 S	2.0 mm	830150	500	8.56	4
PKMC600/2 S	2.0 mm	830160	600	10.21	4

Príklady použitia

