

PPKM... Podpera krytu

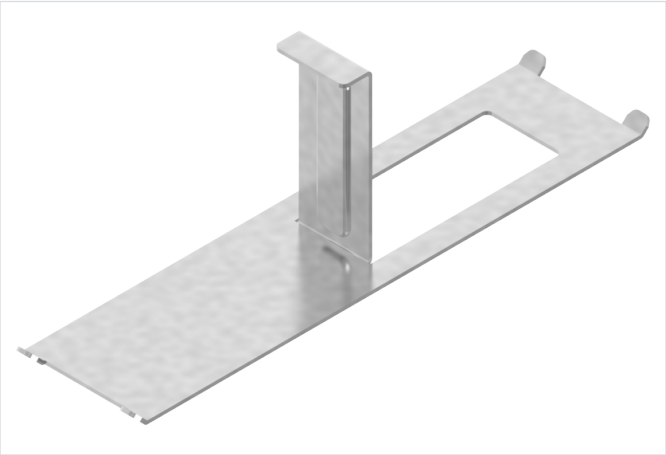

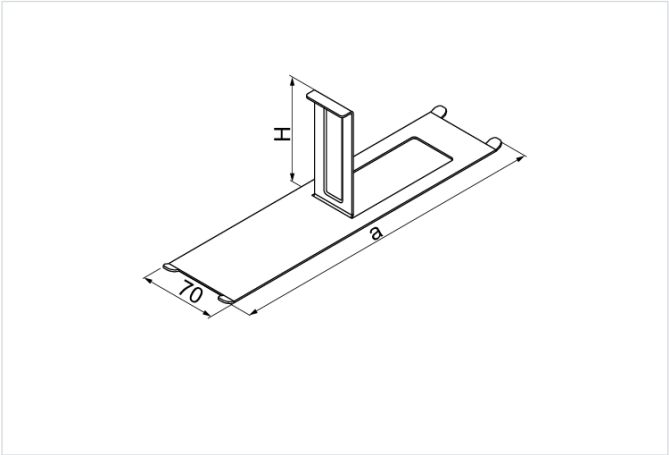

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Montáž bez nástrojov: áno

- Ochrana krytu zvnútra proti prehnutiu pri našľapovaní na káblový žľab

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - oceľ pozinkovaná povlakom zo zinkových lupienkov
- STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)

Doplňujúce informácie

Vlastnosti a výhody:

- Umožňuje bezpečnú chôdzu po káblových žľaboch pre napájanie strojov, znižuje namáhanie krytu

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PPKM200H50 S	195	830520	47	0.15	2
PPKM300H50 S	295	830530	47	0.23	2
PPKM400H50 S	395	830540	47	0.32	2
PPKM500H50 S	495	830550	47	0.39	2
PPKM600H50 S	595	830560	47	0.48	2
PPKM200H60 S	195	832561	57	0.18	2
PPKM300H60 S	295	832562	57	0.28	2
PPKM400H60 S	395	832563	57	0.38	2
PPKM500H60 S	495	832564	57	0.47	2
PPKM600H60 S	595	832565	57	0.58	2
PPKM200H100 S	195	831520	97	0.15	2
PPKM300H100 S	295	831530	97	0.23	2
PPKM400H100 S	395	831540	97	0.32	2
PPKM500H100 S	495	831550	97	0.39	2
PPKM600H100 S	595	831560	97	0.48	2
PPKM200H200 S	195	832520	197	0.21	2
PPKM300H200 S	295	832530	197	0.23	2
PPKM400H200 S	395	832540	197	0.32	2
PPKM500H200 S	495	832550	197	0.39	2

Symbol	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PPKM600H200 S	595	832560	197	0.48	2

Príklady použitia

