

# RSKM...H100 Rovná redukcia

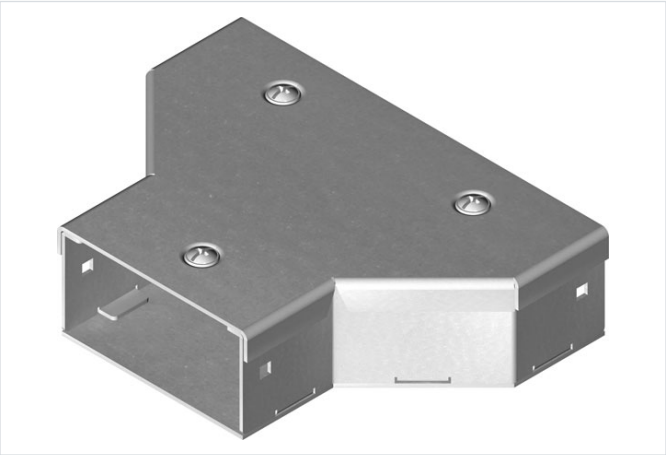

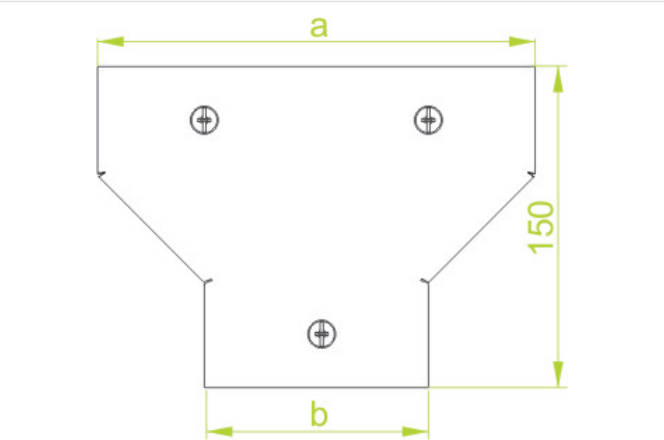


- Zmena šírky káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

## Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Rozmer a (mm) | Rozmer b (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | | |
| **RSKMP200/100H100 S** | 1.5 mm | 814710 | 200 | 100 | 1.38 | 2 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | | |
| **RSKMC300/200H100 S** | 2.0 mm | 814820 | 300 | 200 | 1.85 | 2 |
| **RSKMC400/300H100 S** | 2.0 mm | 814830 | 400 | 300 | 2.33 | 2 |
| **RSKMC500/400H100 S** | 2.0 mm | 814840 | 500 | 400 | 2.80 | 2 |
| **RSKMC600/500H100 S** | 2.0 mm | 814850 | 600 | 500 | 3.28 | 2 |