
TRKM...H100 Redukčný T-kus



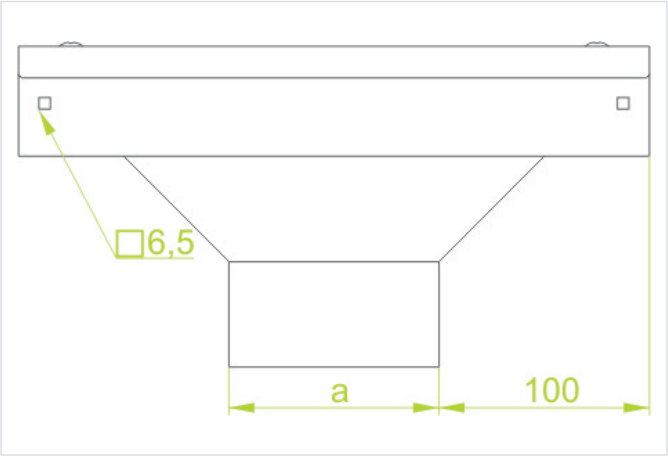

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRKMP100H100 S	1.5 mm	816410	100	2.58	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TRKMC200H100 S	2.0 mm	816520	200	4.55	2
TRKMC300H100 S	2.0 mm	816530	300	7.25	2
TRKMC400H100 S	2.0 mm	816540	400	10.68	2
TRKMC500H100 S	2.0 mm	816550	500	14.83	2
TRKMC600H100 S	2.0 mm	816560	600	19.71	2