
TRKM...H50 Redukčný T-kus



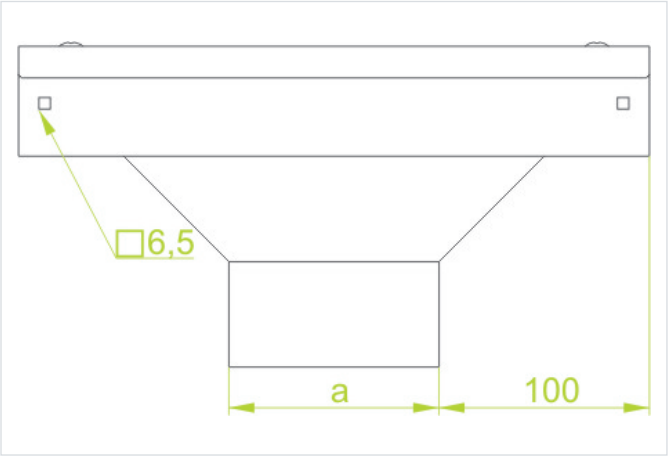

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRKMP50H50 S	1.5 mm	813105	50	1.53	2
TRKMP100H50 S	1.5 mm	813110	100	2.19	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TRKMC200H50 S	2.0 mm	813220	200	4.03	2
TRKMC300H50 S	2.0 mm	813230	300	6.56	2
TRKMC400H50 S	2.0 mm	813240	400	9.78	2
TRKMC500H50 S	2.0 mm	813250	500	13.69	2
TRKMC600H50 S	2.0 mm	813260	600	18.28	2