

UPKM... Svorka oddeľovacej priehradky

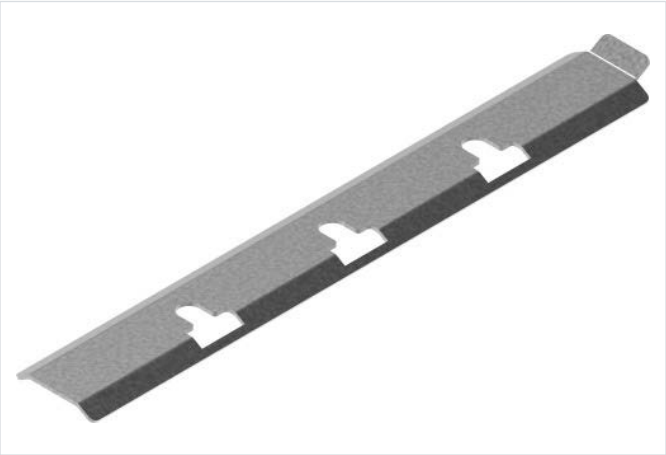

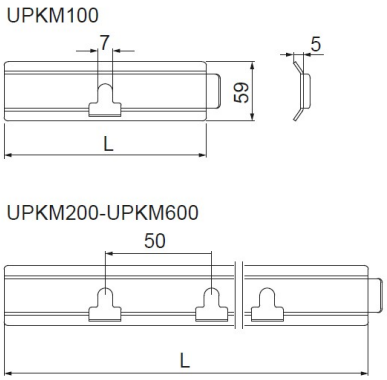

- Montáž priehradky v kanáloch pre napájanie strojov

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Bezskrutková montáž príchytky do žľabu
- Montáž svorky oddeľovacej priehradky skrutkami SGKM6x12

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)
UPKM100 S	819272	20	93	0.04
UPKM200 S	819273	20	193	0.08
UPKM300 S	819274	20	293	0.12
UPKM400 S	819275	20	393	0.16
UPKM500 S	819276	20	493	0.19
UPKM600 S	819277	20	593	0.23

Príklady použitia

