BL... Spojovací plech

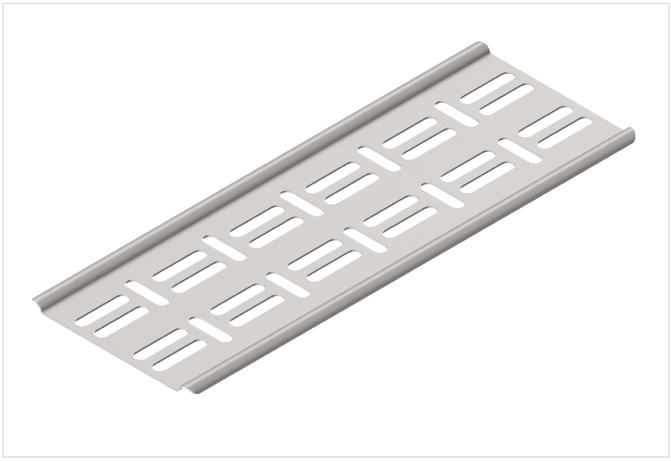

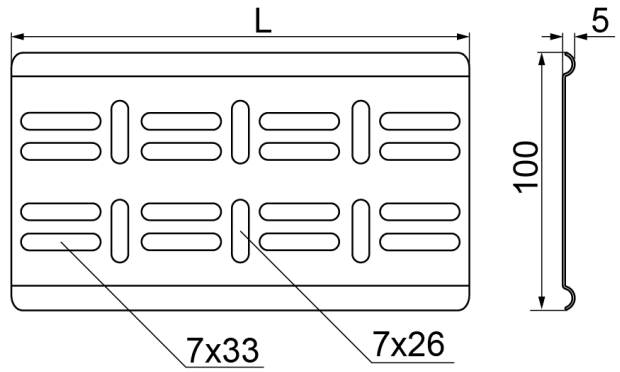

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením pri vedení trasy.
- Dodatočná tuhosť žľabu v mieste spoja.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Odporúča sa pri spájaní žľabov pomocou spojok
- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12 podľa šírky: 100–200 mm – 4 sady, 300–400 mm – 6 sád, 500–600 mm – 10 sád

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
BL100 S	90	100110	0.06	100
BL150 S	140	100115	0.09	100
BL200 S	190	100120	0.13	100
BL300 S	290	100130	0.19	100
BL400 S	390	100140	0.26	30
BL500 S	490	100150	0.32	30
BL600 S	590	100160	0.39	30
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
BL100 MC	90	1001105	0.06	100
BL200 MC	190	1001205	0.13	100
BL300 MC	290	1001305	0.19	100
BL400 MC	390	1001405	0.26	30
BL500 MC	490	1001505	0.32	30
BL600 MC	590	1001605	0.39	30

Príklady použitia

