BMW... Modulová vnútorná bočnica

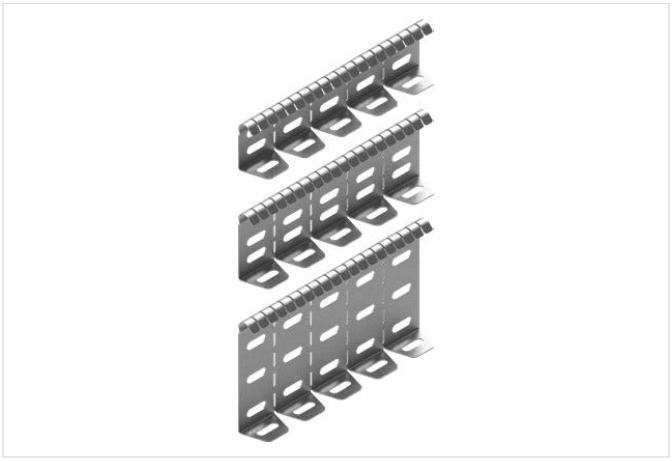

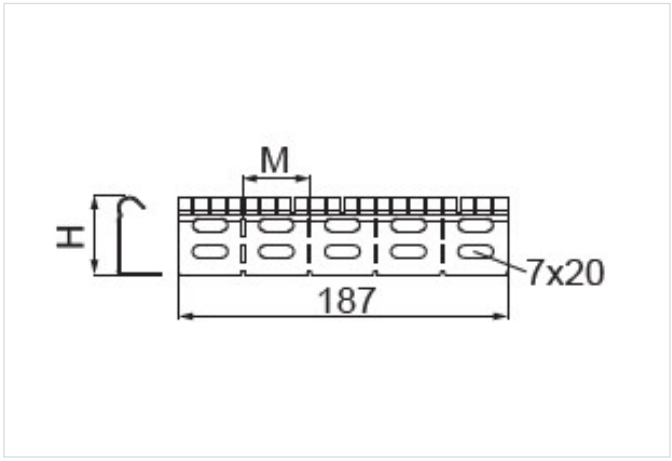

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Samostatné vytváranie kolien s ľubovoľným uhlom a minimálnym vnútorným polomerom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Samostatné vytváranie kolien s využitím BMZ..., BM3000 a BZK... alebo MDK...
- Zmena smeru vedenia káblovej trasy v miestach s obmedzeným priestorom
- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Spájanie s rovnými úsekmi káblovej trasy nasunutím modulárnej bočnice a zoskrutkovaním

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
BMWH42 S	190301	46	0.07	10
BMWH60 S	190302	64	0.09	10
BMWH100 S	190303	104	0.13	10

Príklady použitia

