

BMZ... Modulová vonkajšia bočnica

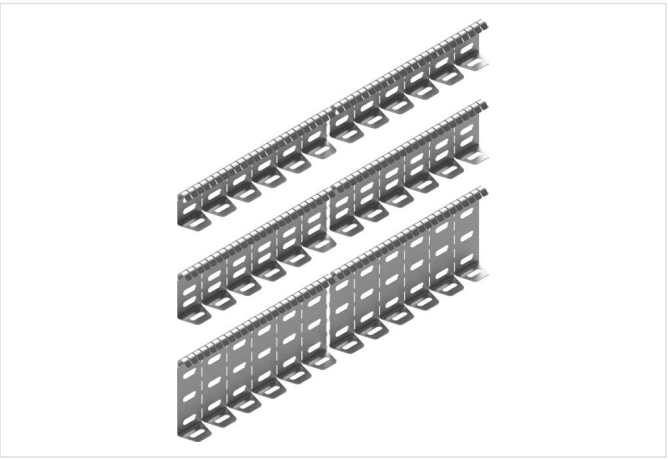

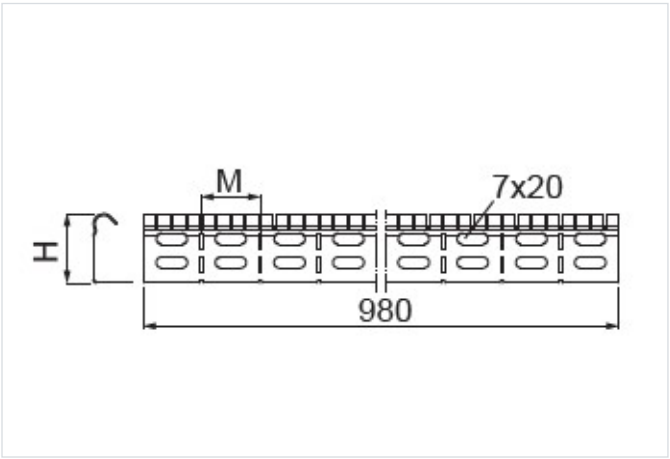

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Samostatné vytváranie kolien s ľubovoľným uhlom a polomerom, redukcií a horizontálnych obchádzok.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Samostatné vytváranie kolien s využitím BMZ..., BM3000 a BZK... alebo MDK...
- Prispôsobenie dĺžky modulárnej bočnice vylomením určeného počtu modulov M
- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Spájanie s rovnými úsekmi káblovej trasy nasunutím modulárnej bočnice a zoskrutkovaním

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
BMZH42 S	190304	46	0.46	10
BMZH60 S	190305	64	0.60	10
BMZH100 S	190306	104	0.86	10

Príklady použitia

Tabela doboru elementów składowych do samodzielnego montazu kolanka 90° z wykorzystaniem BM3000... przy założeniu, że promień wewnętrzy R=140 mm (dl. elementu wewnętrznego ~300 mm = 8 modułów M)

szerokość kolanka [mm]	R zew. [mm]	długość BM3000... [mm]	ilość modułów [szt.]	ilość BZK... do montazu kolanka	ilość śrub SGKM6x12 do montazu kolanka	ilość BZK... na połączeniu kolanka z korytkami
100	240	453	12	1	2	2
150	290	529	14	1	2	2
200	340	604	16	1	2	2
300	440	755	20	1	2	2
400	540	906	24	2	4	2
500	640	1095	29	2	4	2
600	740	1246	33	2	4	2

