

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H60

CZKP...H60 Križovatka

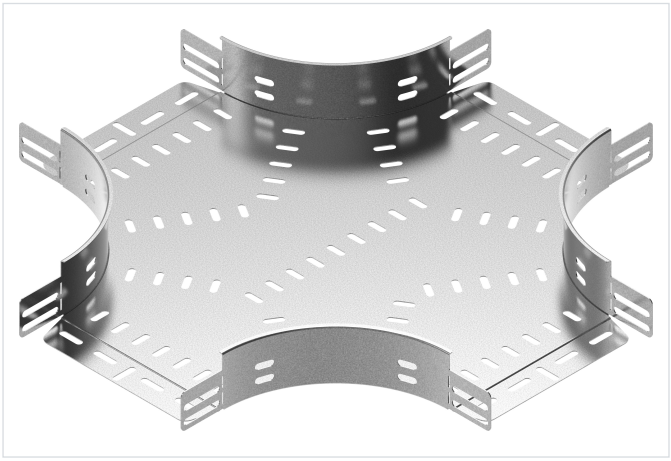

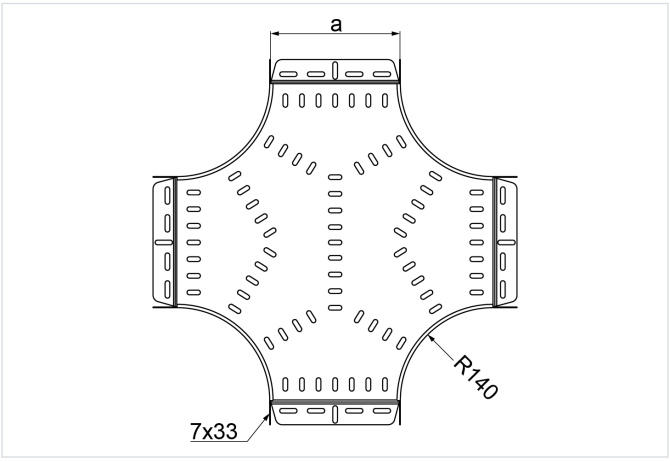

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
CZKPJ50H60 S	1.0 mm	0.96	164924	1	50
CZKPJ100H60 S	1.0 mm	1.23	164314	1	100
CZKPJ150H60 S	1.0 mm	1.58	164414	1	150
CZKPJ200H60 S	1.0 mm	1.98	164514	1	200
CZKPJ300H60 S	1.0 mm	2.88	164614	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZKPP/CZKPOP400H60 S	1.5 mm	5.92	165414	10	400
CZKPP/CZKPOP500H60 S	1.5 mm	7.74	165514	10	500
CZKPP/CZKPOP600H60 S	1.5 mm	9.80	165614	10	600