

ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka

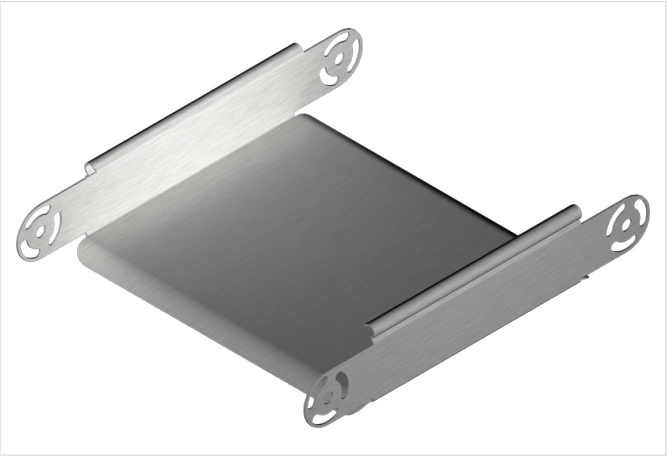

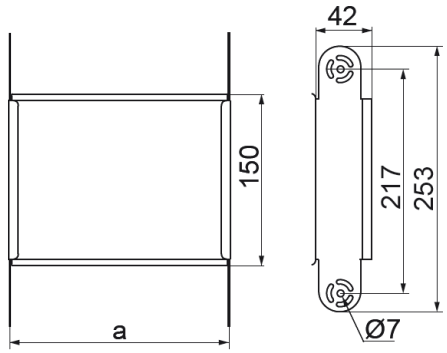

Hrúbka plechu: 0.7 mm

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Vytváranie oblúkov s ľubovoľným polomerom pridaním kĺbových spojok

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ELBL50H42 S	142503	50	0.20	1
ELBL100H42 S	142703	100	0.26	1
ELBL200H42 S	143003	200	0.39	1
ELBL300H42 S	143203	300	0.51	1