

EL...H42 Prvok kĺbového oblúka

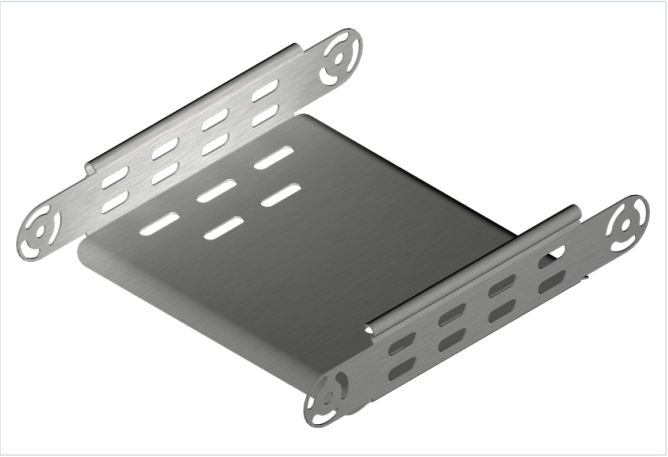

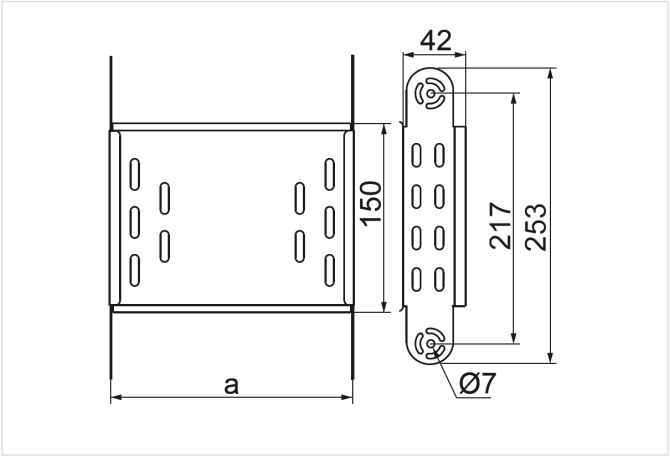

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Vytváranie oblúkov s ľubovoľným polomerom pridaním kĺbových spojok
- E90 – platí len pre šírku 100 mm

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM					
ELL50H42 S	0.7 mm	143305	50	0.19	1
ELL100H42 S	0.7 mm	143310	100	0.25	1
ELL150H42 S	0.7 mm	143315	150	0.30	1
ELL200H42 S	0.7 mm	143320	200	0.38	1
ELL300H42 S	0.7 mm	143330	300	0.50	1
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
ELJ400H42 S	1.0 mm	147040	400	0.78	1
ELJ500H42 S	1.0 mm	147050	500	0.94	1
ELJ600H42 S	1.0 mm	147060	600	1.12	1