KCJ...H110 Žľab

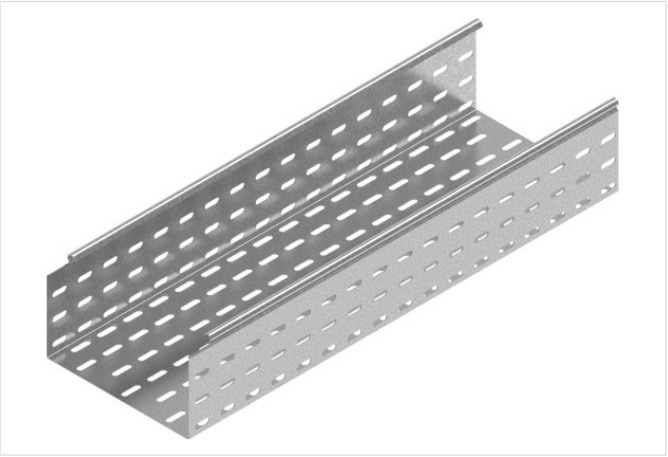

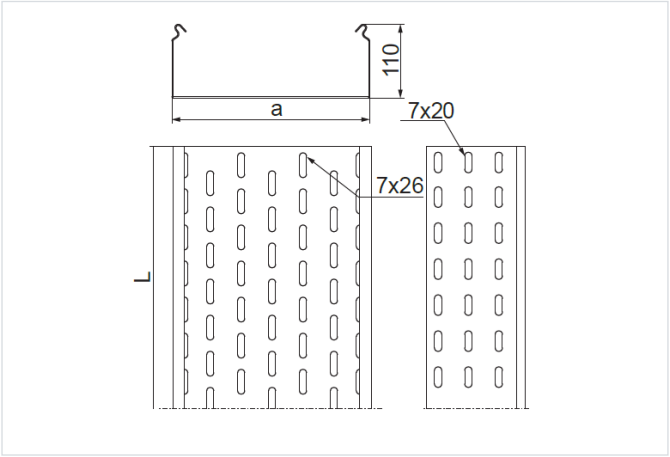

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≤ 1,0 mm – redšia perforácia

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCJ100H110/3 S	120410	100	3 000	2.04	4 / 12	10 800
KCJ200H110/3 S	120420	200	3 000	2.63	4 / 12	21 800
KCJ300H110/3 S	120430	300	3 000	3.23	2 / 6	32 800
KCJ400H110/3 S	120440	400	3 000	3.88	2 / 6	43 800
KCJ500H110/3 S	120450	500	3 000	4.56	2 / 6	54 800
KCJ600H110/3 S	120460	600	3 000	5.16	2 / 6	65 800

Graf zaťaženia

