KC...H50 Žľab

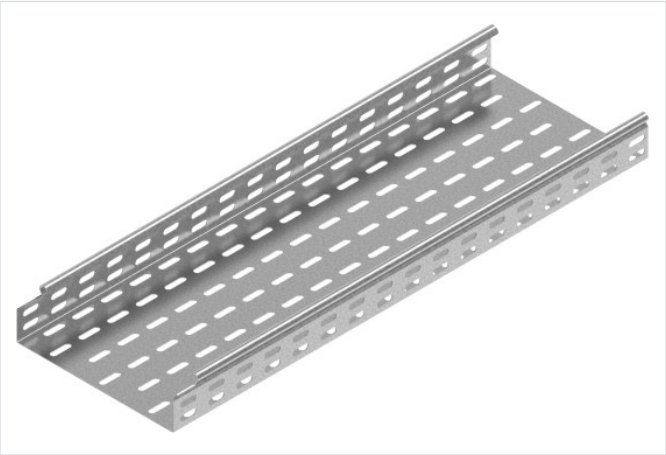

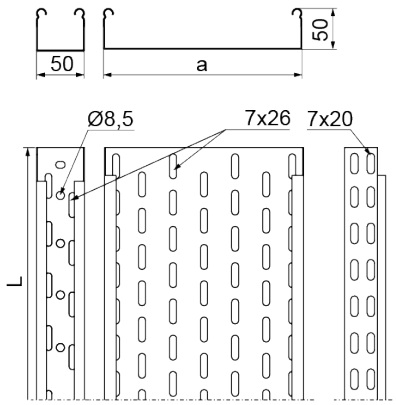

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Otvory Ø8,5 v dne žľabov so šírkou 50 mm umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≤ 1,0 mm – redšia perforácia
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KGL/KCL50H50/3 S	0.7 mm	150405	50	3 000	0.87	4 / 12	2 300
KCL100H50/3 S	0.7 mm	150810	100	3 000	1.10	4 / 12	4 800
KCL150H50/3 S	0.7 mm	150815	150	3 000	1.37	4 / 12	7 300
KCL200H50/3 S	0.7 mm	150820	200	3 000	1.54	4 / 12	9 800
KCL300H50/3 S	0.7 mm	150830	300	3 000	1.93	2 / 6	14 800
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KGJ/KCJ50H50/3 S	1.0 mm	150605	50	3 000	0.99	4 / 12	2 300
KCJ100H50/3 S	1.0 mm	151010	100	3 000	1.38	4 / 12	4 800
KCJ150H50/3 S	1.0 mm	151015	150	3 000	1.70	4 / 12	7 300
KCJ200H50/3 S	1.0 mm	151020	200	3 000	1.97	4 / 12	9 800
KCJ300H50/3 S	1.0 mm	151030	300	3 000	2.66	2 / 6	14 800
KCJ400H50/3 S	1.0 mm	150440	400	3 000	3.24	2 / 6	19 800
KCJ500H50/3 S	1.0 mm	150450	500	3 000	3.74	2 / 6	24 800

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCJ600H50/3 S	1.0 mm	150460	600	3 000	4.37	2 / 6	29 800
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM							
KCD50H50/3 S	1.2 mm	151205	50	3 000	1.33	4 / 12	2 300
KCD100H50/3 S	1.2 mm	151210	100	3 000	1.75	4 / 12	4 800
KCD200H50/3 S	1.2 mm	151220	200	3 000	2.53	4 / 12	9 800
KCD300H50/3 S	1.2 mm	151230	300	3 000	3.28	2 / 6	14 800

Graf zaťaženia

