KC...H80 Žľab

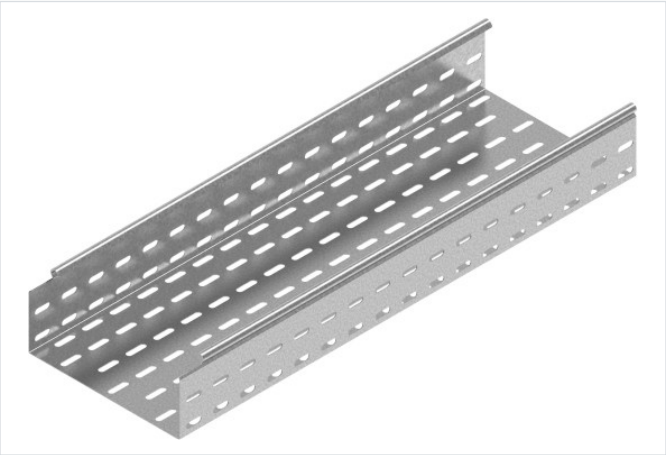

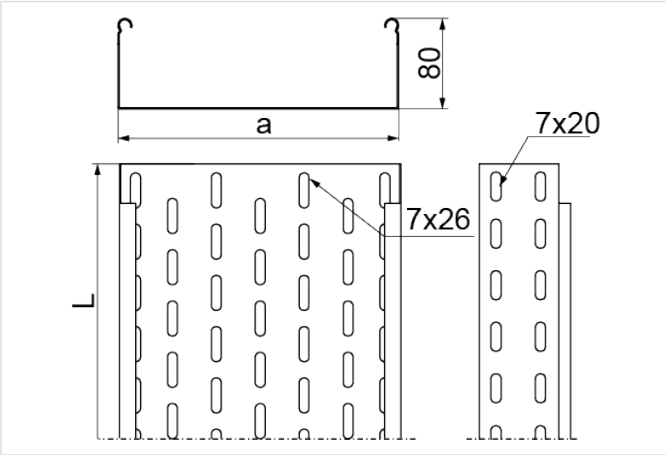

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)
- Variant E pre hrúbku ≤ 1,0 mm – redšia perforácia

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KCL100H80/3 S	0.7 mm	180210	100	3 000	1.40	4 / 12	7 800
KCL150H80/3 S	0.7 mm	180215	150	3 000	1.57	4 / 12	11 800
KCL200H80/3 S	0.7 mm	180220	200	3 000	1.77	4 / 12	15 800
KCL300H80/3 S	0.7 mm	180230	300	3 000	2.27	2 / 6	23 800
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KCJ100H80/3 S	1.0 mm	180410	100	3 000	1.70	4 / 12	7 800
KCJ200H80/3 S	1.0 mm	180420	200	3 000	2.30	4 / 12	15 800
KCJ300H80/3 S	1.0 mm	180430	300	3 000	2.93	2 / 6	23 800
KCJ400H80/3 S	1.0 mm	180440	400	3 000	3.68	2 / 6	31 800
KCJ500H80/3 S	1.0 mm	180450	500	3 000	4.31	2 / 6	39 800
KCJ600H80/3 S	1.0 mm	180460	600	3 000	4.94	2 / 6	47 800

Graf zaťaženia

