KC...H100 Žľab

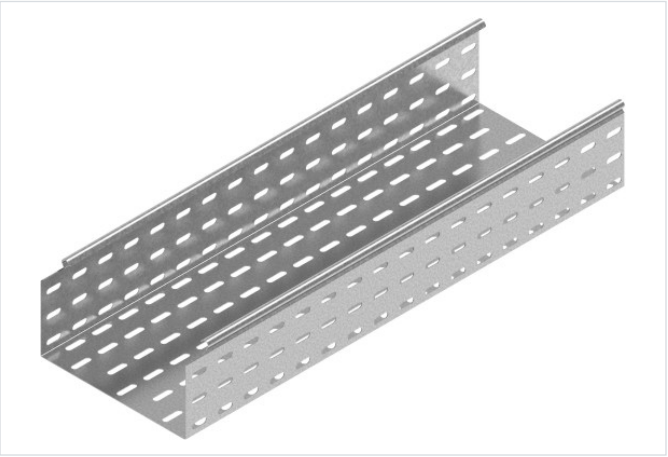

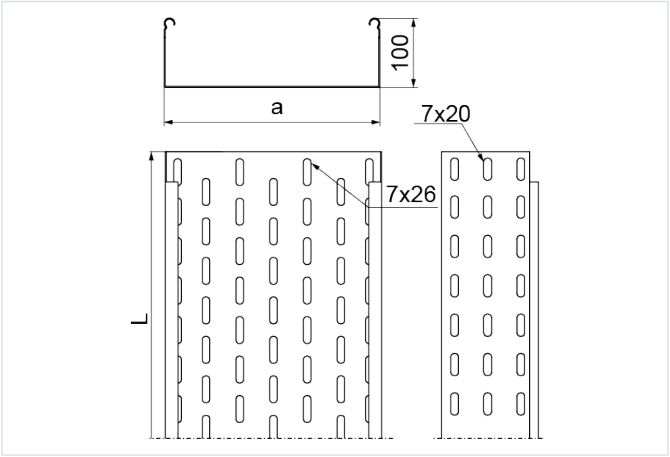

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≤ 1,0 mm – redšia perforácia
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KCL100H100/3 S	0.7 mm	110210	100	3 000	1.53	4 / 12	9 800
KCL200H100/3 S	0.7 mm	110220	200	3 000	2.06	4 / 12	19 800
KCL300H100/3 S	0.7 mm	110230	300	3 000	2.46	4 / 12	29 800
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KCJ100H100/3 S	1.0 mm	110410	100	3 000	2	4 / 12	9 800
KCJ200H100/3 S	1.0 mm	110420	200	3 000	2.56	4 / 12	19 800
KCJ300H100/3 S	1.0 mm	110430	300	3 000	3.21	4 / 12	29 800
KCJ400H100/3 S	1.0 mm	110440	400	3 000	3.90	2 / 6	39 800
KCJ500H100/3 S	1.0 mm	110450	500	3 000	4.61	2 / 6	49 800
KCJ600H100/3 S	1.0 mm	110460	600	3 000	5.29	2 / 6	59 800

Graf zaťaženia

