KC...H42 Žľab

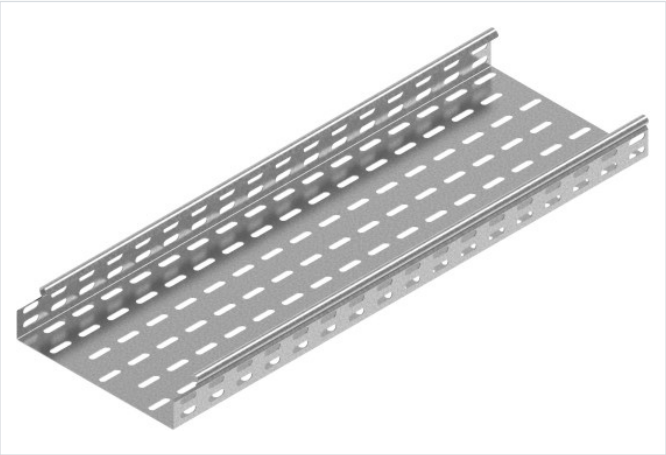

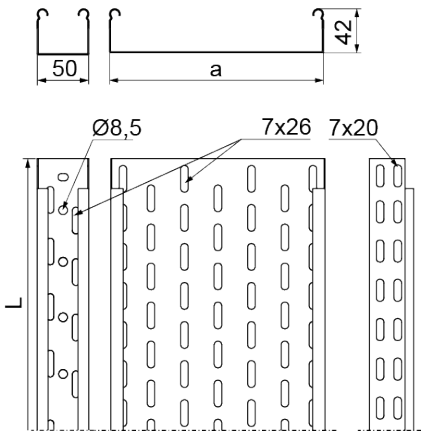

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov prekrytím alebo zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Otvory Ø8.5 v dne žľabov so šírkou 50 mm umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≤ 1.0 mm – menej hustá perforácia
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KGL/KCL50H42/2 S	0.7 mm	2 000	50	140305	4 / 8	0.73	1 900
KGL/KCL50H42/3 S	0.7 mm	3 000	50	140405	4 / 12	0.73	1 900
KCL100H42/3 S	0.7 mm	3 000	100	140810	4 / 12	0.99	4 000
KCL200H42/3 S	0.7 mm	3 000	200	140820	4 / 12	1.45	8 200
KCL300H42/3 S	0.7 mm	3 000	300	140830	4 / 12	1.90	12 400
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KGJ/KCJ50H42/2 S	1.0 mm	2 000	50	140505	4 / 8	0.99	1 900
KGJ/KCJ50H42/3 S	1.0 mm	3 000	50	140605	4 / 12	0.99	1 900
KCJ100H42/3 S	1.0 mm	3 000	100	141010	4 / 12	1.30	4 000
KCJ200H42/3 S	1.0 mm	3 000	200	141020	4 / 12	1.87	8 200
KCJ300H42/3 S	1.0 mm	3 000	300	141030	4 / 12	2.52	12 400
KCJ400H42/3 S	1.0 mm	3 000	400	140240	2 / 6	3.17	16 600
KCJ500H42/3 S	1.0 mm	3 000	500	140250	2 / 6	3.74	20 800
KCJ600H42/3 S	1.0 mm	3 000	600	140260	2 / 6	4.35	25 000

Graf zaťaženia

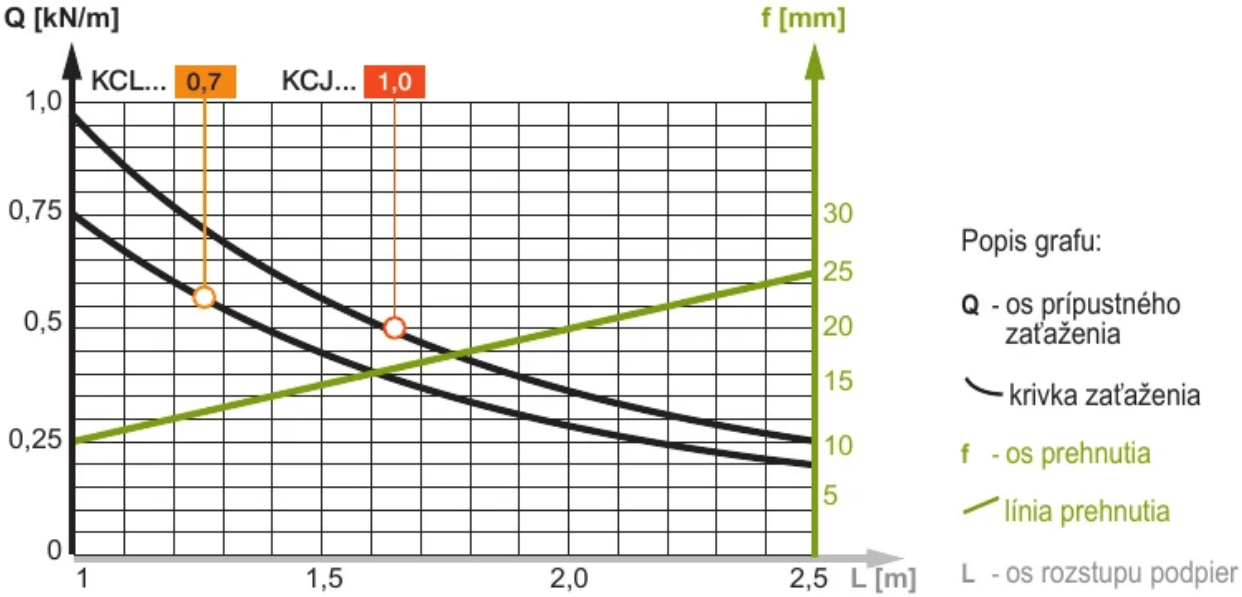

Príklady použitia

