KCP...H80 Žľab

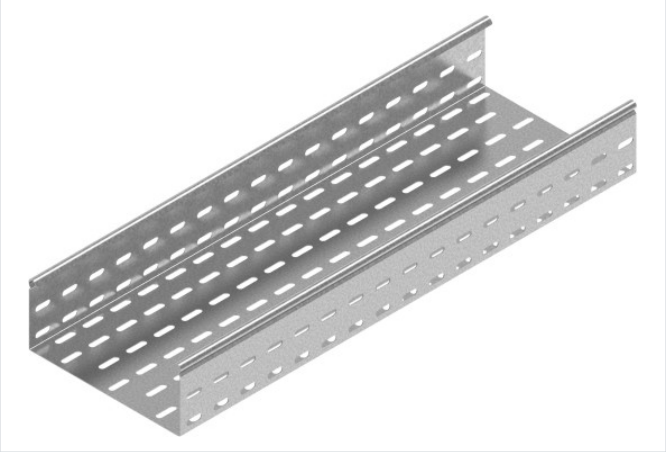

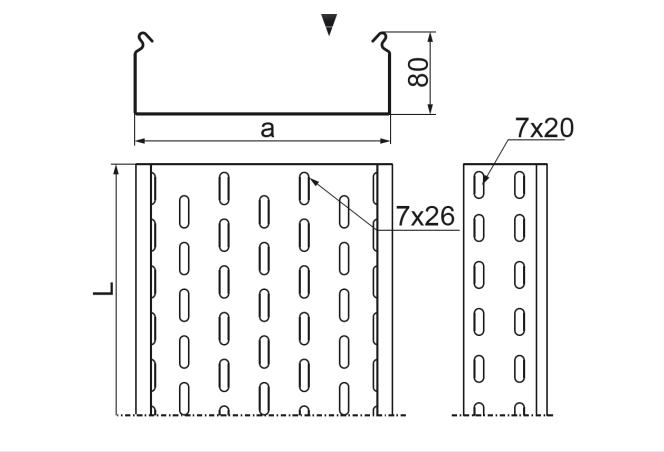

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie iba pomocou spojok (chýbajúci výsek na boku žľabu)
- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: redšia perforácia, bez horného prelisu na zacvaknutie krytu
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)

Poznámka

- Spájanie žľabov len pomocou spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCP100H80/3 S	180810	100	3 000	2.83	4 / 12	7 800
KCP200H80/3 S	180820	200	3 000	3.57	4 / 12	15 800
KCP300H80/3 S	180830	300	3 000	4.59	2 / 6	23 800
KCP400H80/3 S	180840	400	3 000	5.52	2 / 6	31 800
KCP500H80/3 S	180850	500	3 000	6.33	2 / 6	39 800
KCP600H80/3 S	180860	600	3 000	7.39	2 / 6	47 800

Graf zaťaženia

