Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H100

KCP...H100 Žľab

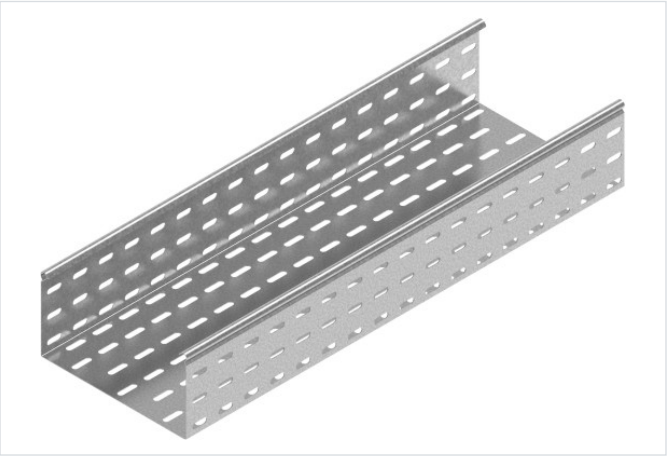

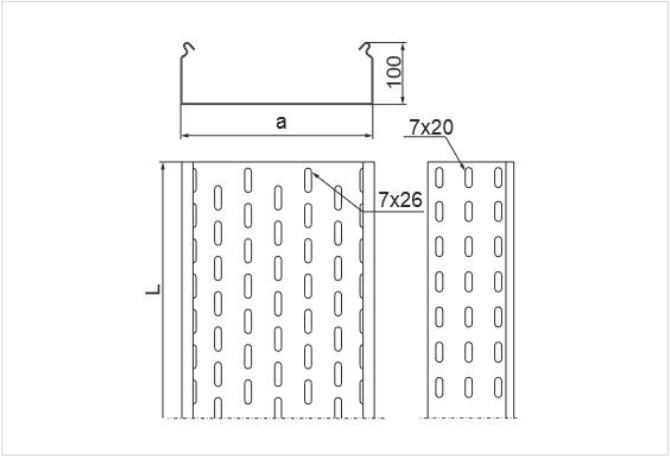

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie iba pomocou spojok (chýbajúci výsek na boku žľabu)
- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: redšia perforácia, bez horného prelisu na zacvaknutie krytu
- Nižšie uvedené grafy sa týkajú 2 verzií spojenia s použitím spojok LPU... – pre štandardnú záťaž (1) a LPLC... – pre veľkú záťaž (2)

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCP100H100/3 S	110810	100	3 000	3.06	4 / 12	9 800
KCP150H100/3 S	110815	150	3 000	3.63	4 / 12	14 800
KCP200H100/3 S	110820	200	3 000	3.93	4 / 12	19 800
KCP300H100/3 S	110830	300	3 000	4.86	4 / 12	29 800
KCP400H100/3 S	110840	400	3 000	5.94	2 / 6	39 800
KCP500H100/3 S	110850	500	3 000	6.98	2 / 6	49 800
KCP600H100/3 S	110860	600	3 000	7.94	2 / 6	59 800

Graf zaťaženia

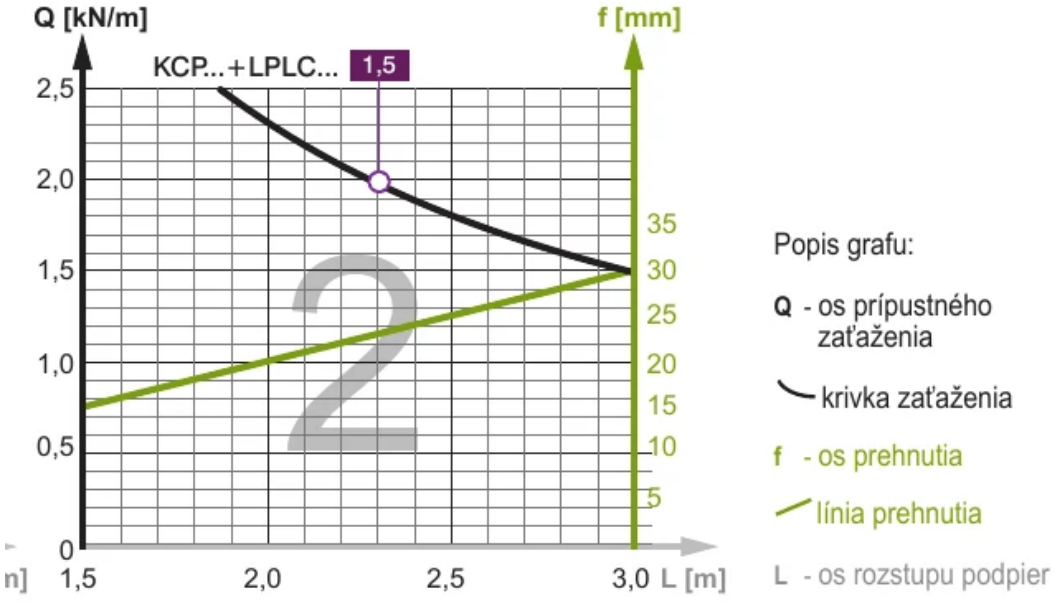

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier