KCP...H110 Žľab

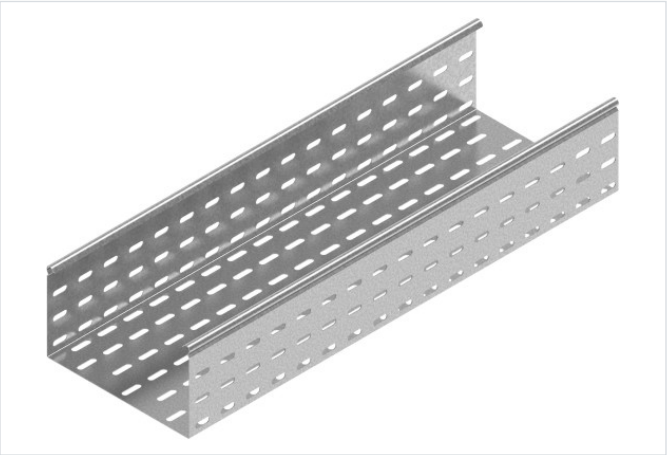

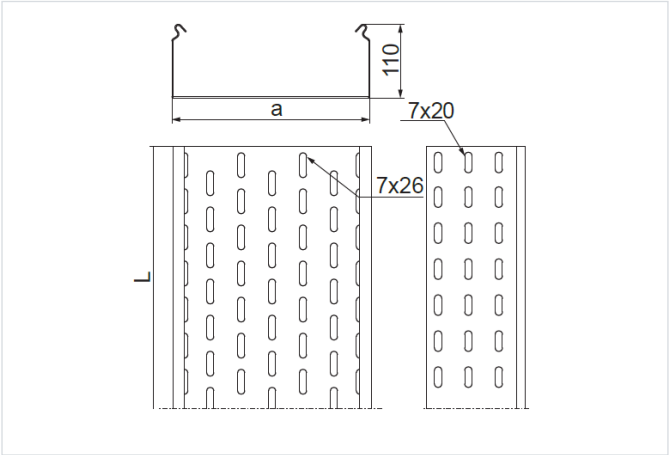

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie iba pomocou spojok (chýbajúci výsek na boku žľabu)
- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: redšia perforácia, bez horného prelisu na zacvaknutie krytu
- Objednávky menšie ako 300 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)
- Nižšie uvedené grafy sa týkajú 2 verzií spojenia s použitím spojok LPU... – pre štandardnú záťaž (1) a LPLC... – pre veľkú záťaž (2)

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCP100H110/3 S	120810	100	3 000	3.27	4 / 12	10 800
KCP200H110/3 S	120820	200	3 000	4.10	4 / 12	21 800
KCP300H110/3 S	120830	300	3 000	5.17	4 / 12	32 800
KCP400H110/3 S	120840	400	3 000	6.11	2 / 6	43 800
KCP500H110/3 S	120850	500	3 000	7.05	2 / 6	54 800
KCP600H110/3 S	120860	600	3 000	7.93	2 / 6	65 800

Graf zaťaženia

