KCP...H50 Žľab

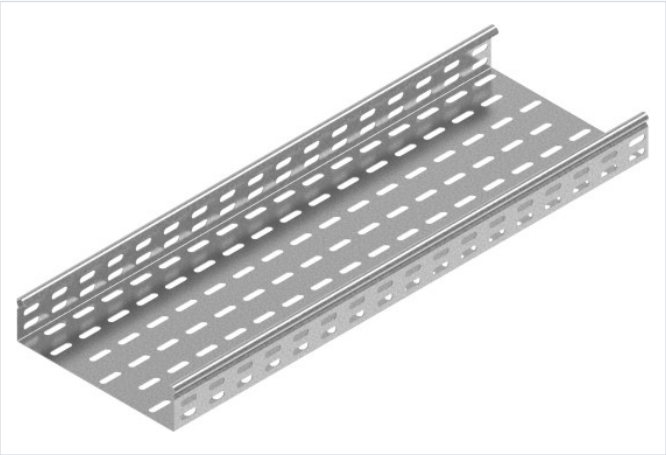

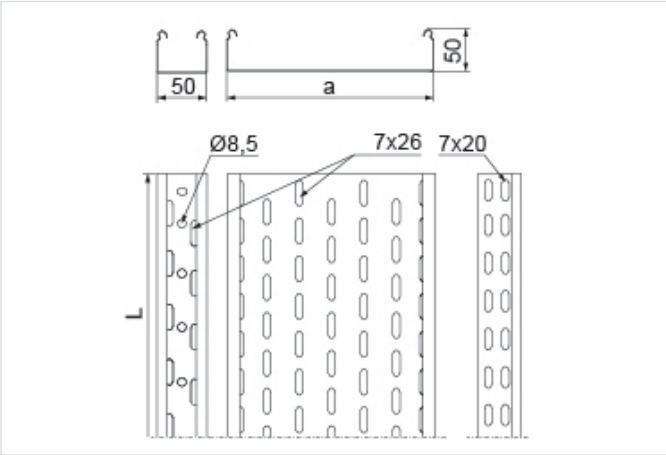

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie iba pomocou spojok (chýbajúci výsek na boku žľabu)
- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Otvory Ø8,5 v dne žľabov so šírkou 50 mm umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m
- Variant E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: redšia perforácia, bez horného prelisu na zacvaknutie krytu
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCP50H50/3 S	151405	50	3 000	1.66	4 / 12	2 300
KCP100H50/3 S	151410	100	3 000	2.10	4 / 12	4 800
KCP200H50/3 S	151420	200	3 000	2.93	4 / 12	9 800
KCP300H50/3 S	151430	300	3 000	3.87	2 / 6	14 800
KCP400H50/3 S	150840	400	3 000	4.86	2 / 6	19 800
KCP500H50/3 S	150850	500	3 000	5.78	2 / 6	24 800
KCP600H50/3 S	150860	600	3 000	6.70	2 / 6	29 800

Graf zaťaženia

