KF...H60 Žľab KLIK



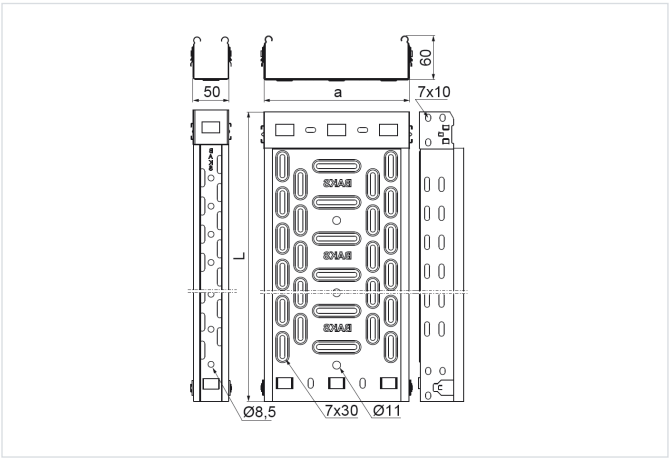

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Variant E90 pre šírky 50–300 mm
- Systém bez spojok
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilný zacvakávací spoj
- Hlboké prelisy otvorov v dne zvyšujú pevnosť žľabu
- Hustá perforácia s prelismi zabezpečuje výborný odvod tepla a je navrhnutá tak, aby umožnila montáž žľabu na výložník BAKS v ľubovoľnom mieste
- Otvory Ø8,5 do šírky 50 mm a Ø11 do šírky 100 mm v dne žľabu umožňujú zavesenie na závitovú tyč
- Navrhované náhrady majú podobné pevnostné parametre

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KFL50H60/2 S	0.7 mm	160923	50	2 000	0.98	4 / 8	2 900
KFL50H60/3 S	0.7 mm	161023	50	3 000	0.98	4 / 12	2 900
KFL100H60/2 S	0.7 mm	161123	100	2 000	1.17	4 / 8	5 800
KFL100H60/3 S	0.7 mm	161223	100	3 000	1.17	4 / 12	5 800
KFL150H60/2 S	0.7 mm	161323	150	2 000	1.43	4 / 8	8 800
KFL150H60/3 S	0.7 mm	161423	150	3 000	1.43	4 / 12	8 800
KFL200H60/2 S	0.7 mm	161523	200	2 000	1.63	4 / 8	11 800
KFL200H60/3 S	0.7 mm	161623	200	3 000	1.63	4 / 12	11 800

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KFL300H60/2 S	0.7 mm	161723	300	2 000	2.11	4 / 8	17 800
KFL300H60/3 S	0.7 mm	161823	300	3 000	2.11	4 / 12	17 800
KFL400H60/2 S	0.7 mm	161923	400	2 000	2.60	4 / 8	23 800
KFL400H60/3 S	0.7 mm	162023	400	3 000	2.60	4 / 12	23 800
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KFJ100H60/3 S	1.0 mm	162623	100	3 000	1.53	4 / 12	5 800
KFJ150H60/3 S	1.0 mm	162723	150	3 000	1.86	4 / 12	8 800
KFJ200H60/3 S	1.0 mm	162823	200	3 000	2.13	4 / 12	11 800
KFJ300H60/3 S	1.0 mm	162923	300	3 000	2.76	4 / 12	17 800
KFJ400H60/3 S	1.0 mm	163023	400	3 000	3.37	2 / 6	23 800
KFJ500H60/3 S	1.0 mm	163123	500	3 000	4.04	2 / 6	29 800
KFJ600H60/3 S	1.0 mm	163223	600	3 000	4.64	2 / 6	35 800
KFJ50H60/3 S	1.0 mm	162523	50	3 000	1.25	4 / 12	2 900
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KFL50H60/3 MC	0.7 mm	1610235	50	3 000	0.98	4 / 12	2 900
KFL100H60/3 MC	0.7 mm	1612235	100	3 000	1.17	4 / 12	5 800
KFL200H60/3 MC	0.7 mm	1616235	200	3 000	1.63	4 / 12	11 800
KFL300H60/3 MC	0.7 mm	1618235	300	3 000	2.11	2 / 6	17 800
KFL400H60/3 MC	0.7 mm	1620235	400	3 000	2.60	2 / 6	23 800
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KFJ400H60/3 MC	1.0 mm	1630235	400	3 000	3.37	2 / 6	23 800
KFJ500H60/3 MC	1.0 mm	1631235	500	3 000	4.04	2 / 6	29 800
KFJ600H60/3 MC	1.0 mm	1632235	600	3 000	4.64	2 / 6	35 800

Graf zaťaženia

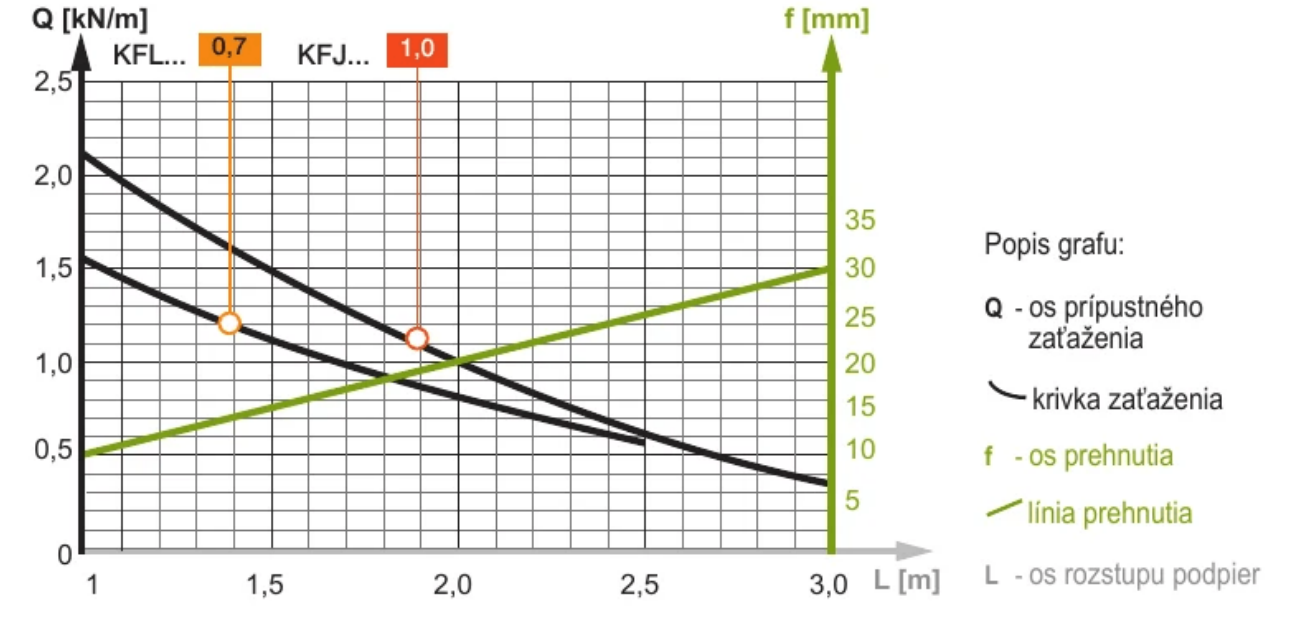

Príklady použitia

