KG...H50 Žľab

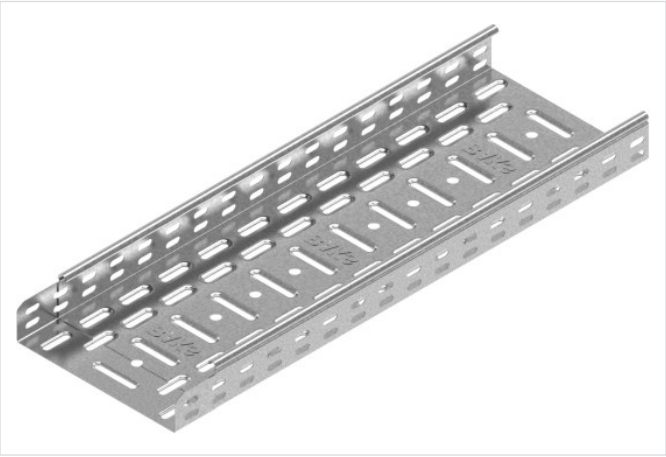

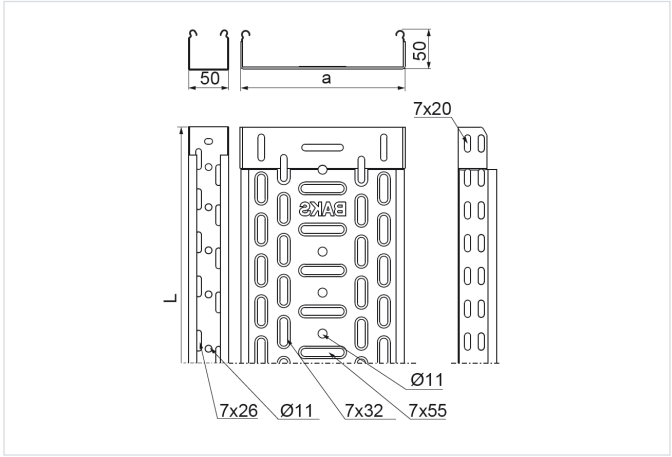

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov presahom alebo zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Hlboké prelisy otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšujú jeho pevnosť
- Otvory Ø8,5 do šírky 50 mm a Ø11 od šírky 100 mm v dne žľabu umožňujú zavesenie na jednu závitovú tyč (max. šírka takto zaveseného žľabu 200 mm)
- Hustá perforácia s prelismi zabezpečuje výborný odvod tepla a je navrhnutá tak, aby umožnila montáž žľabu na výložník BAKS v ľubovoľnom mieste
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému túto výšku dodržať
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.5 MM							
KGR50H50/3 S	0.5 mm	150205	50	3 000	0.59	4 / 12	2 300
KGR100H50/3 S	0.5 mm	157710	100	3 000	0.82	4 / 12	4 800
KGR200H50/3 S	0.5 mm	157720	200	3 000	1.11	4 / 12	9 800
KGR300H50/3 S	0.5 mm	157730	300	3 000	1.43	2 / 6	14 800
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KGL/KCL50H50/3 S	0.7 mm	150405	50	3 000	0.87	4 / 12	1 900
KGL100H50/3 S	0.7 mm	151611	100	3 000	1.10	4 / 12	4 000
KGL150H50/3 S	0.7 mm	151616	150	3 000	1.37	4 / 12	6 100
KGL200H50/3 S	0.7 mm	151621	200	3 000	1.54	4 / 12	8 200
KGL300H50/3 S	0.7 mm	151631	300	3 000	1.93	2 / 6	12 400
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KGJ/KCJ50H50/3 S	1.0 mm	150605	50	3 000	0.99	4 / 12	2 300
KGJ100H50/3 S	1.0 mm	157910	100	3 000	1.38	4 / 12	4 800
KGJ150H50/3 S	1.0 mm	157915	150	3 000	1.70	4 / 12	7 300
KGJ200H50/3 S	1.0 mm	157920	200	3 000	1.97	4 / 12	9 800
KGJ300H50/3 S	1.0 mm	157930	300	3 000	2.66	2 / 6	14 800

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KGJ400H50/3 S	1.0 mm	157940	400	3 000	3.24	2 / 6	19 800
KGJ500H50/3 S	1.0 mm	157950	500	3 000	3.74	2 / 6	24 800
KGJ600H50/3 S	1.0 mm	157960	600	3 000	4.37	2 / 6	29 800

Graf zaťaženia

