KG...H60 Žľab

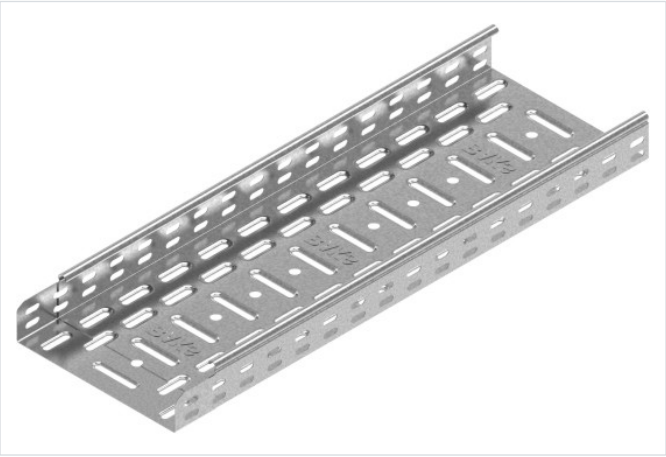

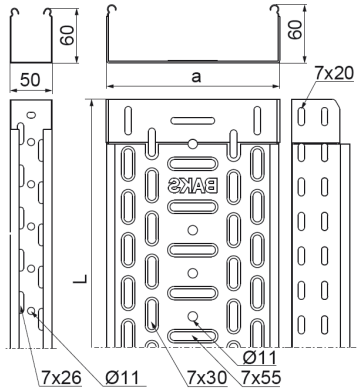

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023 (Neplatí pre KGR...H50. Pre KGL..H50 platí iba pre šírky 50-200 mm)
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov presahom alebo zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Hlboké prelisy otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšujú jeho pevnosť
- Otvory Ø8,5 do šírky 50 mm a Ø11 od šírky 100 mm v dne žľabu umožňujú zavesenie na jednu závitovú tyč (max. šírka takto zaveseného žľabu 200 mm)
- Hustá perforácia s prelismi zabezpečuje výborný odvod tepla a je navrhnutá tak, aby umožnila montáž žľabu na výložník BAKS v ľubovoľnom mieste
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému túto výšku dodržať

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.5 MM							
KGR50H60/3 S	0.5 mm	160224	50	3 000	0.66	4 / 12	2 900
KGR100H60/3 S	0.5 mm	161516	100	3 000	0.90	4 / 12	5 800
KGR150H60/3 S	0.5 mm	161616	150	3 000	1.15	4 / 12	8 800
KGR200H60/3 S	0.5 mm	161716	200	3 000	1.43	4 / 12	11 800
KGR300H60/3 S	0.5 mm	161816	300	3 000	1.96	4 / 12	17 800
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KGL/KCL50H60/2 S	0.7 mm	160324	50	2 000	0.98	4 / 8	2 900
KGL/KCL50H60/3 S	0.7 mm	160424	50	3 000	0.98	4 / 12	2 900
KGL/KGOL100H60/3 S	0.7 mm	160116	100	3 000	1.17	4 / 12	5 800
KGL/KGOL150H60/3 S	0.7 mm	160216	150	3 000	1.43	4 / 12	8 800
KGL/KGOL200H60/3 S	0.7 mm	160316	200	3 000	1.63	4 / 12	11 800
KGL/KGOL300H60/3 S	0.7 mm	160416	300	3 000	2.23	2 / 6	17 800
KGL400H60/3 S	0.7 mm	160516	400	3 000	2.60	2 / 6	23 800

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KGL500H60/3 S	0.7 mm	160616	500	3 000	3.10	2 / 6	29 800
KGL600H60/3 S	0.7 mm	160716	600	3 000	3.58	2 / 6	35 800
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KGJ/KCJ50H60/3 S	1.0 mm	160624	50	3 000	1.25	4 / 12	2 900
KGJ/KGOJ100H60/3 S	1.0 mm	160816	100	3 000	1.53	4 / 12	5 800
KGJ/KGOJ150H60/3 S	1.0 mm	160916	150	3 000	1.86	4 / 12	8 800
KGJ/KGOJ200H60/3 S	1.0 mm	161016	200	3 000	2.13	4 / 12	11 800
KGJ/KGOJ300H60/3 S	1.0 mm	161116	300	3 000	2.76	2 / 6	17 800
KGJ/KGOJ400H60/3 S	1.0 mm	161216	400	3 000	3.37	2 / 6	23 800
KGJ500H60/3 S	1.0 mm	161316	500	3 000	4.04	2 / 6	29 800
KGJ600H60/3 S	1.0 mm	161416	600	3 000	4.64	2 / 6	35 800
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM							
KGD300H60/3 S	1.2 mm	161124	300	3 000	3.47	2 / 6	17 800
KGD400H60/3 S	1.2 mm	161224	400	3 000	4.43	2 / 6	23 800
KGD500H60/3 S	1.2 mm	161324	500	3 000	5.39	2 / 6	29 800
KGD600H60/3 S	1.2 mm	161424	500	3 000	6.22	2 / 6	29 800

Graf zaťaženia

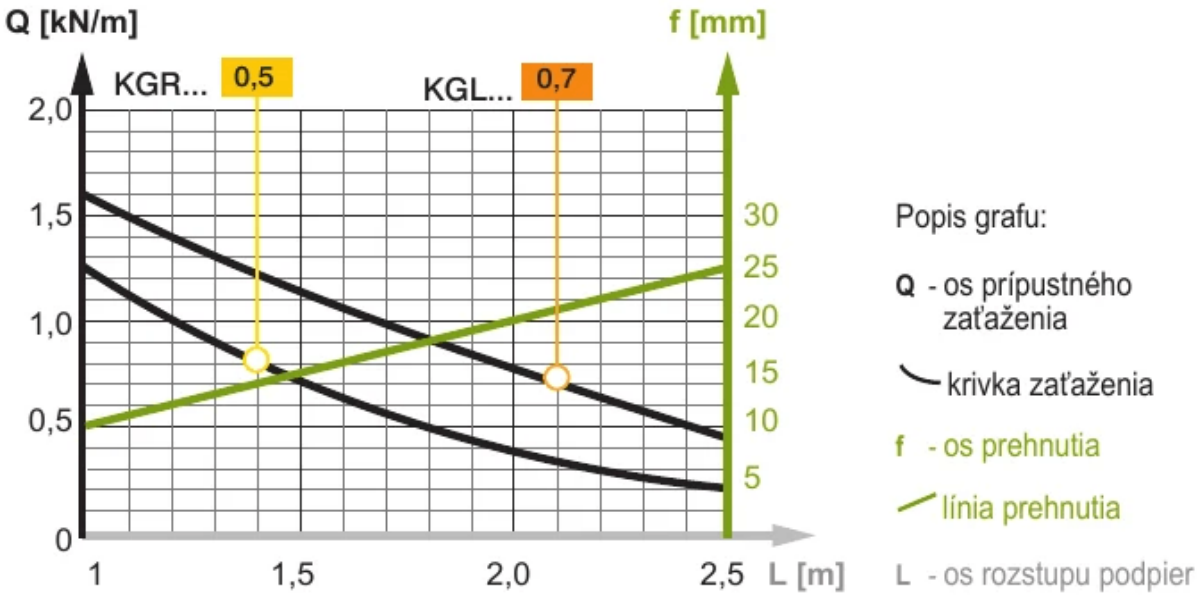

Graf zaťaženia

