KG...H30 Žľab

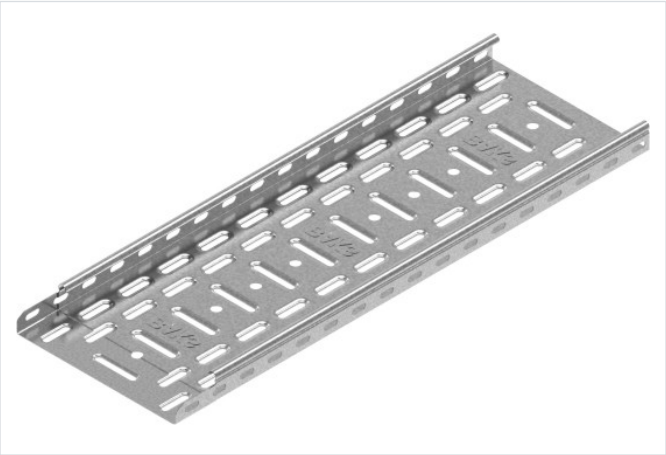

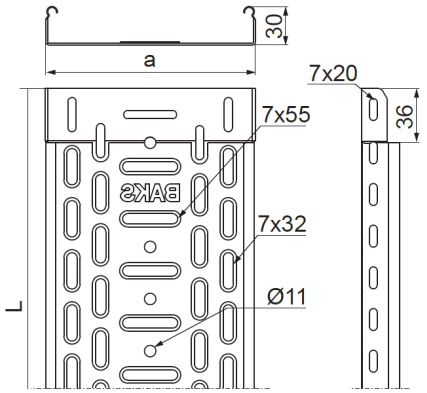

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Objednávky pod 504 m budú realizované v dlhšom termíne – po dohode s obchodným oddelením
- Systém bez spojok – spájanie žľabov presahom alebo zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Hlboké prelisy otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšujú jeho pevnosť
- Otvory Ø8,5 do šírky 50 mm a Ø11 od šírky 100 mm v dne žľabu umožňujú zavesenie na jednu závitovú tyč (max. šírka takto zaveseného žľabu 200 mm)
- Hustá perforácia s prelismi zabezpečuje výborný odvod tepla a je navrhnutá tak, aby umožnila montáž žľabu na výložník BAKS v ľubovoľnom mieste
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému túto výšku dodržať

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 0.5 MM							
KGR35H30/2 S	0.5 mm	130103	35	2 000	0.39	4 / 8	850
KGR35H30/3 S	0.5 mm	130203	35	3 000	0.39	4 / 12	850
KGR50H30/3 S	0.5 mm	130205	50	3 000	0.43	4 / 12	1 300
KGR100H30/3 S	0.5 mm	130916	100	3 000	0.62	4 / 12	2 800
KGR150H30/3 S	0.5 mm	131016	150	3 000	0.86	4 / 12	4 300
KGR200H30/3 S	0.5 mm	131116	200	3 000	0.99	4 / 12	5 800
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
KGL35H30/3 S	0.7 mm	130403	35	3 000	0.53	4 / 12	850
KGL50H30/3 S	0.7 mm	130405	50	3 000	0.61	4 / 12	1 300
KGL100H30/3 S	0.7 mm	130116	100	3 000	0.84	4 / 12	2 800
KGL150H30/3 S	0.7 mm	130216	150	3 000	1.06	4 / 12	4 300
KGL200H30/3 S	0.7 mm	130316	200	3 000	1.39	4 / 12	5 800
KGL300H30/3 S	0.7 mm	130416	300	3 000	1.89	4 / 12	8 800
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
KGJ35H30/3 S	1.0 mm	130603	35	3 000	0.67	4 / 12	850
KGJ50H30/3 S	1.0 mm	130605	50	3 000	0.77	4 / 12	1 300

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KGJ100H30/3 S	1.0 mm	130516	100	3 000	1.10	4 / 12	2 800

Graf zaťaženia

