Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H60 Click

KKFJ...H60 Koleno 90° KLIK





Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
KKFJ50H60 S	50	0.22	160561	1
KKFJ100H60 S	100	0.41	161161	1
KKFJ150H60 S	150	0.56	161561	1
KKFJ200H60 S	200	0.79	162161	1
KKFJ300H60 S	300	1.33	163161	1
KKFJ400H60 S	400	2.04	164161	1
KKFJ500H60 S	500	2.94	165561	1
KKFJ600H60 S	600	3.92	166161	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
KKFJ50H60 MC	50	0.22	1605615	1
KKFJ100H60 MC	100	0.41	1611615	1
KKFJ200H60 MC	200	0.79	1621615	1
KKFJ300H60 MC	300	1.33	1631615	1
KKFJ400H60 MC	400	2.04	1641615	1
KKFJ500H60 MC	500	2.94	1655615	1
KKFJ600H60 MC	600	3.92	1661615	1
KKFJ50H60 MC	50	0.22	860565	1
KKFJ100H60 MC	100	0.41	861165	1

Príklady použitia

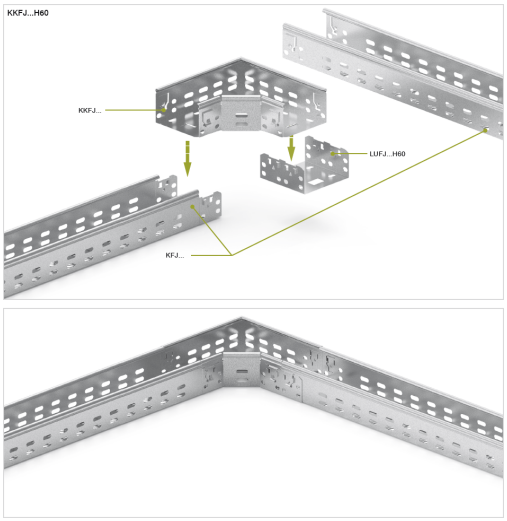

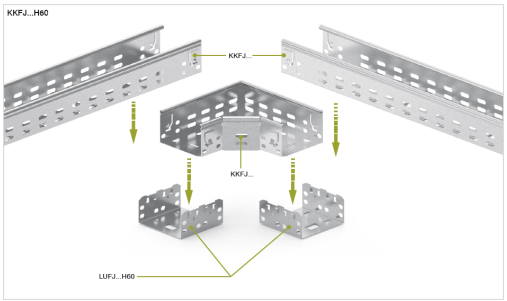

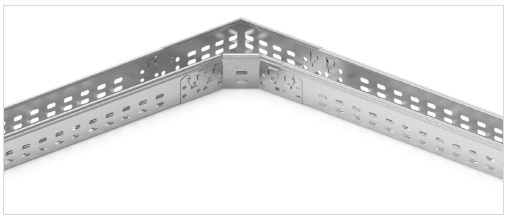

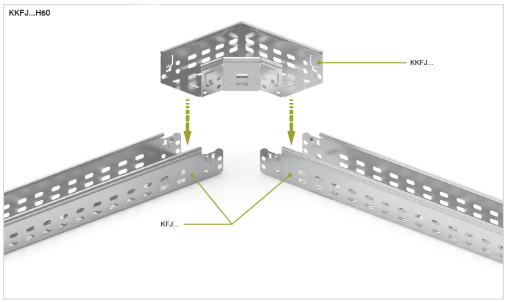

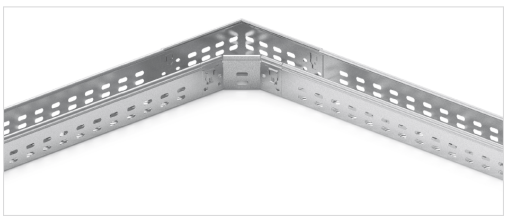

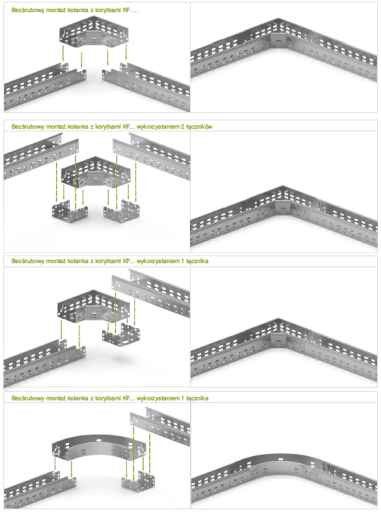

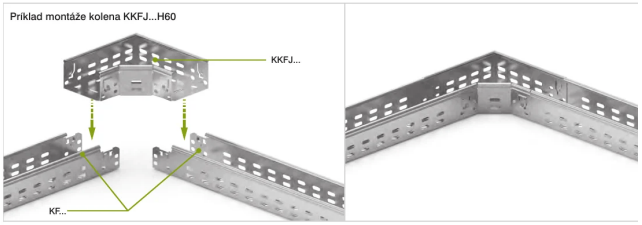

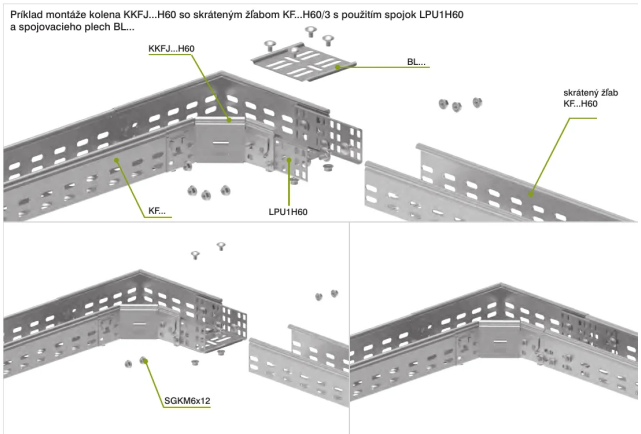

Príklad montáže kolena KKFJ...H60 s použitím spojky LUFJ...H60

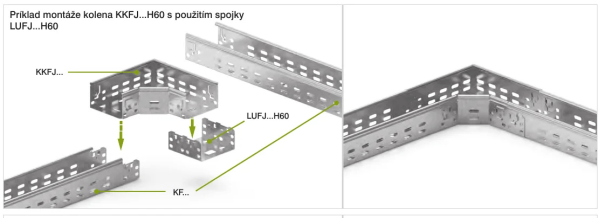

Príklad montáže kolena KKFJ...H60 na žľaby KF...H60, KC...H60 alebo KG...H60 skrátené na určitú dĺžku pomocou spojky LUPFJ...H60



Výhody:
- rýchle a jednoduché spojenie káblových žľabov KLIK so štandardnými
- predĺženie káblových trás bez nutnosti rezania žľabu
- možnosť spojenia štandardných žľabov s tvarovkami typu KLIK

