

KK...H50 Koleno 90°

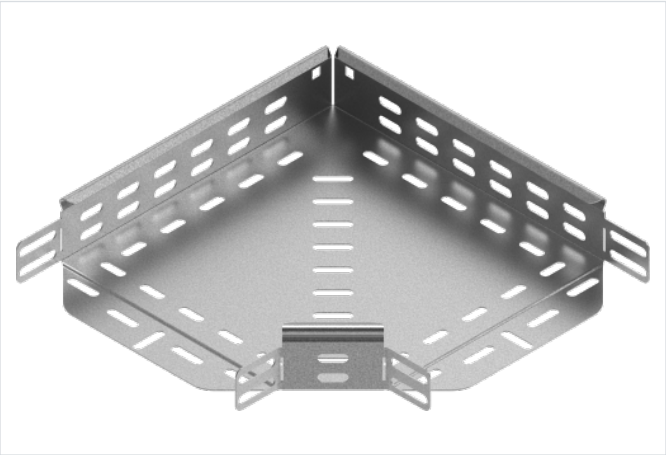

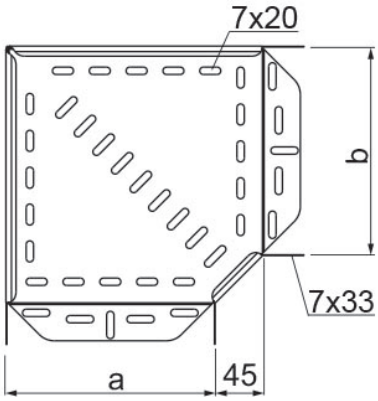

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery a a b (ak a=200 mm a b=100 mm, objednávaná tvarovka má mať symbol KK...200/100H50)

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKJ50H50 S	1.0 mm	156205	50	0.21	20
KKJ100H50 S	1.0 mm	156210	100	0.33	20
KKJ150H50 S	1.0 mm	156215	150	0.56	20
KKJ200H50 S	1.0 mm	156220	200	0.77	20
KKJ300H50 S	1.0 mm	156230	300	1.28	10
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKP400H50 S	1.5 mm	152840	400	3.10	1
KKP500H50 S	1.5 mm	152850	500	4.30	1
KKP600H50 S	1.5 mm	152860	600	5.71	1