
KK...H100 Koleno 90°



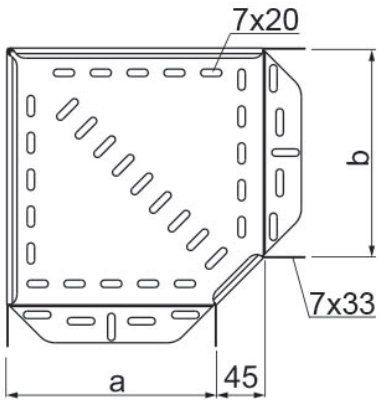

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery a a b (ak a=300 mm a b=200 mm, objednávaná tvarovka má mať symbol KK...300/200H100)

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKJ100H100 S	1.0 mm	100	0.53	112110	1
KKJ150H100 S	1.0 mm	150	0.70	112115	1
KKJ200H100 S	1.0 mm	200	1.02	112120	1
KKJ300H100 S	1.0 mm	300	1.76	112130	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKP400H100 S	1.5 mm	400	3.80	112240	1
KKP500H100 S	1.5 mm	500	5.15	112250	1
KKP600H100 S	1.5 mm	600	6.50	112260	1