
KK...H110 Koleno 90° - žiarový zinok



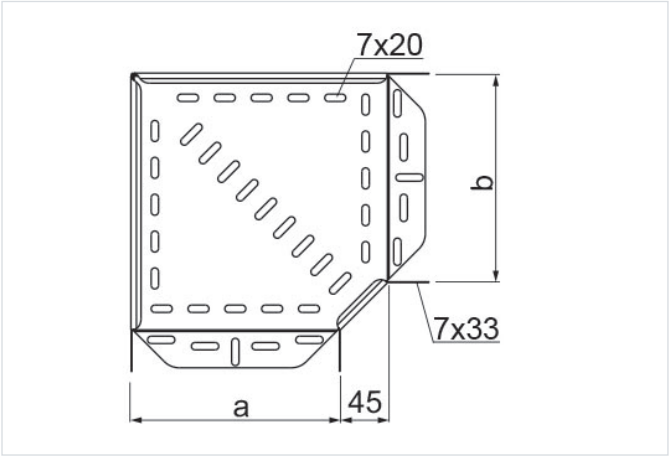

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015 Dostupné povrchové úpravy: F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023 E - nerezová oceľ L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery a a b (ak a=300 mm a b=200 mm, objednávaná tvarovka má mať symbol KK...300/200H110)

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKJ100H110 F	1.0 mm	100	0.55	122110	1
KKJ150H110 F	1.0 mm	150	0.87	122115	1
KKJ200H110 F	1.0 mm	200	1.20	122120	1
KKJ300H110 F	1.0 mm	300	1.84	122130	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKP400H110 F	1.5 mm	400	3.97	122240	1
KKP500H110 F	1.5 mm	500	5.35	122250	1
KKP600H110 F	1.5 mm	600	6.70	122260	1