

KKL...H30 Koleno 90°

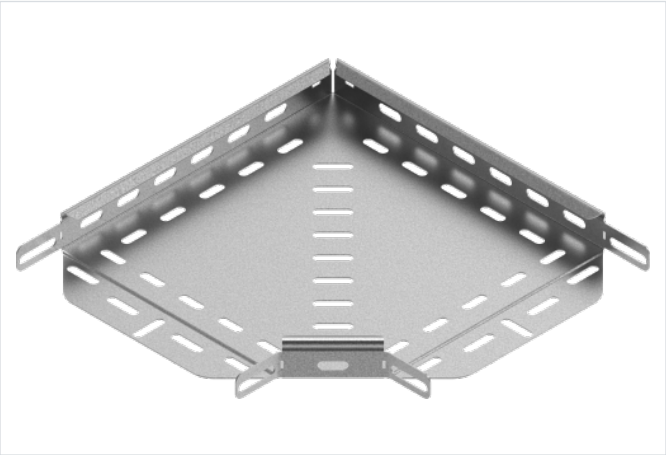

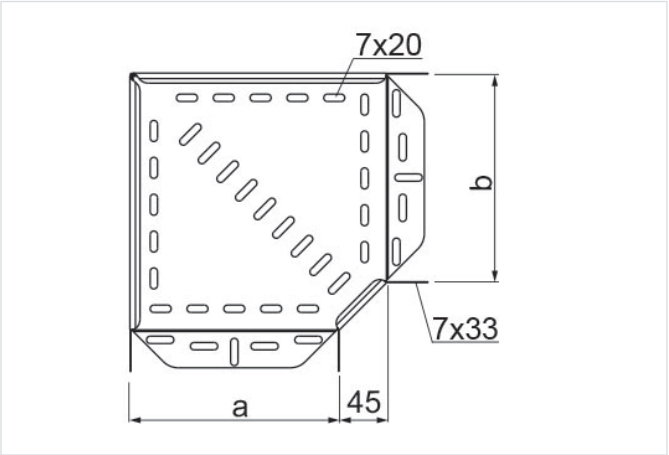

Hrúbka plechu: 0.7 mm

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery a a b (ak a=200 mm a b=100 mm, objednávaná tvarovka má mať symbol KK...200/100H30)

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KKL50H30 S	131305	50	0.10	1
KKL100H30 S	131310	100	0.18	1
KKL150H30 S	131315	150	0.29	1
KKL200H30 S	131320	200	0.42	1
KKL300H30 S	131330	300	0.82	1