

KKMFJ...H60 Koleno 45° KLIK

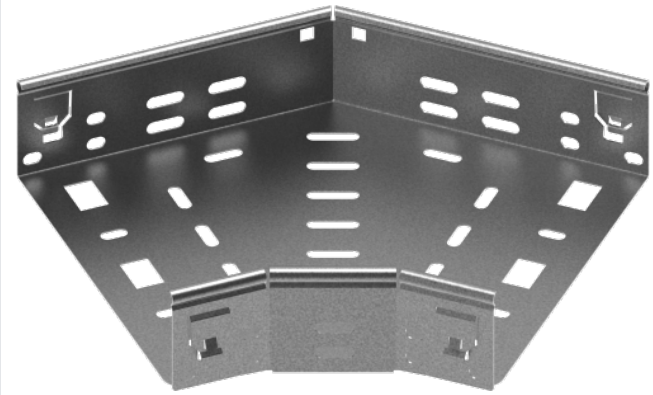

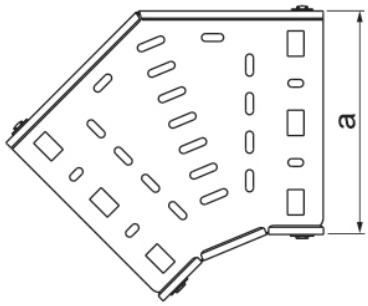

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR					
KKMFJ50H60 S	50	0.18	166167	1	
KKMFJ100H60 S	100	0.27	166367	1	
KKMFJ150H60 S	150	0.37	166467	1	
KKMFJ200H60 S	200	0.49	166567	1	
KKMFJ300H60 S	300	0.77	166667	1	
KKMFJ400H60 S	400	1.13	166767	1	
KKMFJ500H60 S	500	1.53	166867	1	
KKMFJ600H60 S	600	2	166967	1	
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®					
KKMFJ50H60 MC	50	0.18	1661675	1	50
KKMFJ100H60 MC	100	0.27	1663675	1	100
KKMFJ200H60 MC	200	0.49	1665675	1	200
KKMFJ300H60 MC	300	0.77	1666675	1	300
KKMFJ400H60 MC	400	1.13	1667675	1	400
KKMFJ500H60 MC	500	1.53	1668675	1	500
KKMFJ600H60 MC	600	2	1669675	1	600
KKMFJ50H60 MC	50	0.18	866167	1	50
KKMFJ100H60 MC	100	0.27	866367	1	100

Príklady použitia

